UNIKSELF®

Sistema de puertas correderas
Sliding doors system
Sistema de portas de correr
Sistema de portes corredisses

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

KLEIN®

UNIKSELF®

ESP

Unikself® está diseñado para remplazar cualquier puerta batiente tradicional por un panel de vidrio corredero con autocierre “self closing”.

- Ideal para separación de baños, cocinas, oficinas, laboratorios…
- Sistema con diseño moderno para obras contemporáneas.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Sistema de autocierre avanzado con velocidad regulable.
- Perfil de aluminio anodizado “Silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras).
- Galería clipada para una instalación rápida.
- Sujeción de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanización del cristal (vidrio templado o laminado).
- Vidrio de 10 o 12 mm.
- Rodamientos de bolas para apertura suave.
- Instalación a pared.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.

POR

O Unikself® foi concebido para substituir qualquer porta batente tradicional por um painel de vidro corrediço com auto-fecho “self closing”.

- Ideal para efectuar a separação de casas de banho, cozinhas, escritórios, laboratórios, etc.
- Sistema com design moderno para obras contemporâneas.
- Zona de passagem limpa sem carril no solo.
- Sistema de auto-fecho avançado com velocidade regulável.
- Perfil de alumínio anodizado “Silver” (AA10 ISO 7599, 10 microns).
- Galeria clipada para uma instalação rápida.
- Fixação da porta através de mordaças à pressão sem mecanização do vidro (vidro temperado ou laminado).
- Vidro de 10 ou 12 mm.
- Rolamentos de esferas para abertura suave.
- Instalação na parede.

Sistemas testados até 100.000 ciclos conforme a norma EN1527.

ENG

Unikself® has been designed to replace any conventional hinged door by a sliding glass panel with a self-closing system.

- Ideal for partitioning bathrooms, kitchens, offices, laboratories, etc.
- A modern design for contemporary projects.
- Cleared passageway with no floor profile.
- Advanced self-closing system with adjustable speed.
- “Silver” anodized aluminium profile (AA10 ISO 7599, 10 microns).
- Clip-fixed gallery for a quick installation.
- Door secured by pressure clamps; no need for mechanized glass (tempered or laminated glass).
- Holds 10 or 12 mm glass.
- Ball bearing system for smooth opening.
- Wall mounted.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.

CAT

Unikself® està dissenyat per reemplaçar qualsevol porta batent tradicional per un panell de vidre corredís amb autotancament “self closing”.

- Ideal per a la separació de banys, cuines, oficines, laboratoris…
- Sistema amb disseny modern per a obres contemporànies.
- Zona de pas neta sense guia al terra.
- Sistema d’autotancament avançat amb velocitat regulable.
- Perfil d’alumini anoditzat “Silver” (AA10 ISO 7599, 10 micres).
- Galeria clipada per a una instal·lació ràpida.
- Subjecció de la porta mitjançant mordasses de pressió sense mecanització del vidre (vidre temperat o laminat).
- Vidre de 10 o 12 mm.
- Rodaments de boles per a una obertura suau.
- Instal·lació a paret.

Sistemes provats fins a 100.000 cicles segons la norma EN1527.

UNIKSELF®

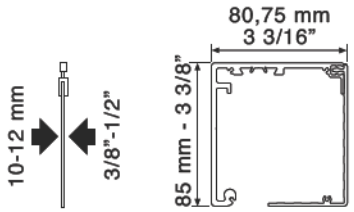

UNIKSELF®

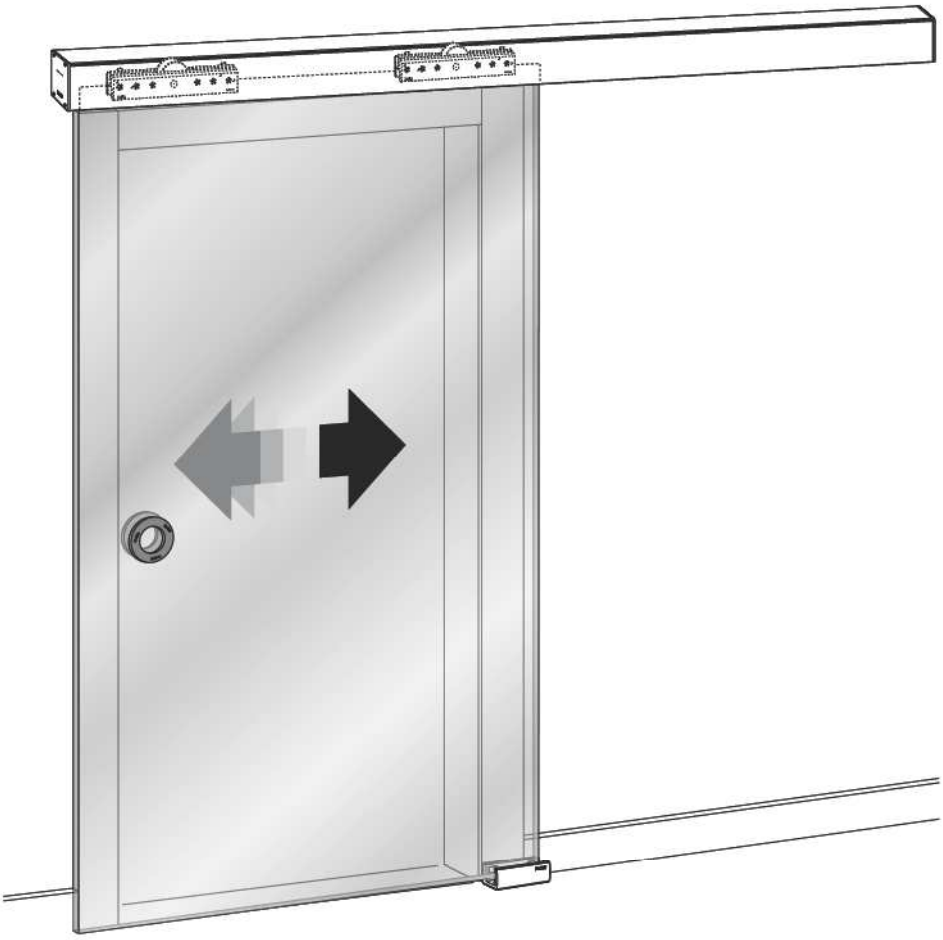

	L	P
GAMA 1 V10-12	900 - 1.150 mm	2.500 mm
GAMA 2 V10	1.150 - 1.400 mm	3.000 mm

	B min.	B máx.
V10	2.200.000 / V (mm)	3.600.000 / V (mm)
V12	2.000.000 / V (mm)	3.000.000 / V (mm)

P= 2L + 160 mm

V= L + 100 mm

Bmin. ≤ B ≤ Bmáx.

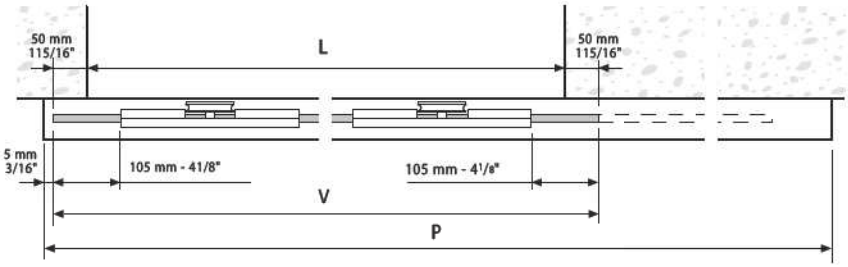

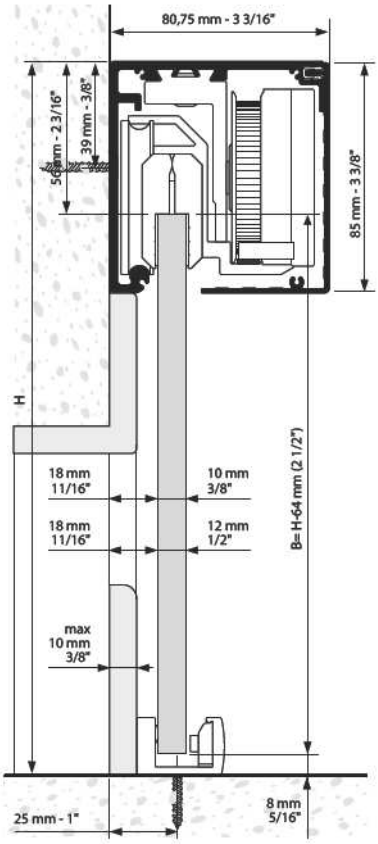

KLEIN®

UNIKSELF®

Referencias / References / Referências / Referències

ESP

UNIKSELF®			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2801	INST. APERTURA DERECHA 2,5m V10	1	A
2802	INST. APERTURA DERECHA 3m V10	1	A
2803	INST. APERTURA DERECHA 2,5m V12	1	A
2805	INST. APERTURA IZQUIERDA 2,5m V10	1	A
2806	INST. APERTURA IZQUIERDA 3m V10	1	A
2807	INST. APERTURA IZQUIERDA 2,5m V12	1	A
2861	JUNTA SALVACANTOS 3m V10-12	2	B

POR

UNIKSELF®			
Ref.	Descriçao	Uni.	Img.
2801	INST. ABERTURA DIREITA 2,5m V10	1	A
2802	INST. ABERTURA DIREITA 3m V10	1	A
2803	INST. ABERTURA DIREITA 2,5m V12	1	A
2805	INST. ABERTURA ESQUERDA 2,5m V10	1	A
2806	INST. ABERTURA ESQUERDA 3m V10	1	A
2807	INST. ABERTURA ESQUERDA 2,5m V12	1	A
2861	JUNTA SALVA-CANTOS 3m V10-12	2	B

ENG

UNIKSELF®			
Ref.	Description	Units	Img.
2801	INST. RIGHT OPENING 2,5m V10	1	A
2802	INST. RIGHT OPENING 3m V10	1	A
2803	INST. RIGHT OPENING 2,5m V12	1	A
2805	INST. LEFT OPENING 2,5m V10	1	A
2806	INST. LEFT OPENING 3m V10	1	A
2807	INST. LEFT OPENING 2,5m V12	1	A
2861	EGDE SEALING 3m V10-12	2	B

CAT
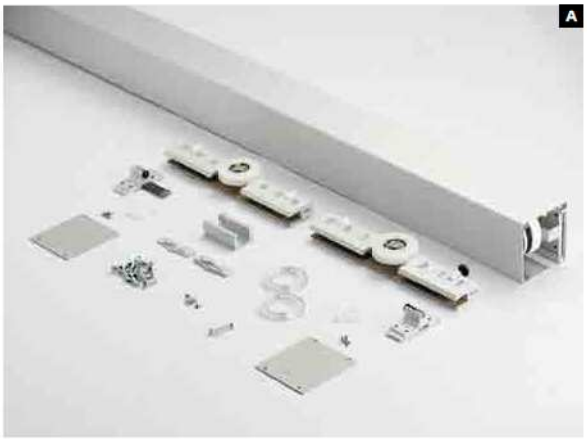
UNIKSELF®			
Ref.	Descripció	U.	Img.
2801	INST. OBERTURA DRETA 2,5m V10	1	A
2802	INST. OBERTURA DRETA 3m V10	1	A
2803	INST. OBERTURA DRETA 2,5m V12	1	A
2805	INST. OBERTURA ESQUERRA 2,5m V10	1	A
2806	INST. OBERTURA ESQUERRA 3m V10	1	A
2807	INST. OBERTURA ESQUERRA 2,5m V12	1	A
3960	JUNTA SALVACANTELLS BURBUJA 3m V10-12	2	B