

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

POSIBILIDADES / *POSSIBILITIES*

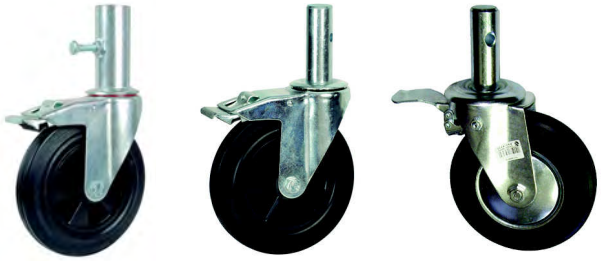

SUJECCIÓN POR ESPIGA CILÍNDRICA MAZIZA

FASTENED BY SMOOTH STEM INSIDE TUBE

FIXATION À TIGE INTÉRIEURE

	Descripción		
200	R.S828.200.5 Z M LL/GN RO F	***	78529
200	R.S828.200.5 Z M PL/GN LI F	78498	***
200	R.S828.200.5 Z M NYL LI F	75794	***

SUJECCIÓN POR ESPIGA CILÍNDRICA HUECA.

FASTENED BY SMOOTH STEM OUTSIDE TUBE

FIXATION À TIGE EXTÉRIEURE

	Descripción		
200	R.S828.200.5 Z H LL/GN RO F	***	78754
200	R.S828.200.5 Z H GN RO F	46847	***
200	R.S828.200.5 Z H NYL LI F	80477	***

SUJECCIÓN POR ESPIGA CILINDRICA MAZIZA

FASTENED BY SMOOTH STEM INSIDE TUBE

FIXATION À TIGE INTÉRIEURE

NÚCLEO ACERO FUNDIDO BANDA GOMA ELÁSTICA

ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL ON CAST IRON RIM

ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC ELASTIQUE NOIR SUR JANTE FONTE.

	Descripción		
200	R.S828.200.5 Z M FE/GN RO F	***	78500

CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código *Code*									
78529	200	50	57	20	100	35	230	298	230
78498	200	50	60	20	100	35	230	298	240
75794	200	50	58	20	100	35	230	298	400
78754	200	50	57	20	115	50	230	302	230
46847	200	50	60	20	115	50	230	302	240
80477	200	50	58	20	115	50	230	302	400
78500	200	50	59	20	100	35	230	300	400

S828

RUEDAS PARA ANDAMIOS

SCAFFOLDING CASTORS

ROULETTES POUR ÉCHAFAUDEGE

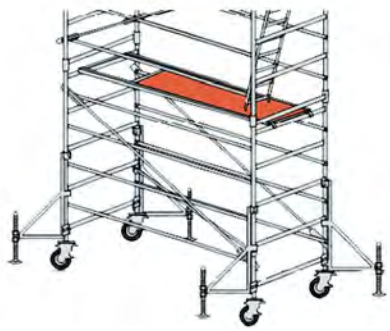

RUEDA REGULABLE PARA ANDAMIOS - *LEVELING SCAFFOLDING WHEELS*
- *ROUES ÉCHAFAUDEGE RÉGLABLE*

ARO DE GOMA NEGRA NÚCLEO DE CHAPA - *BLACK RUBBER WHEEL ON PRESSED STEEL DISC RIM*
- *ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR SUR JANTE FLASQUES ACIER RIVÉES*

	Descripción		
200	R.S828.200.6 Z LL/GN RO F	****	79720

+60º
-20º

RUEDA REGULABLE PARA ANDAMIOS - *LEVELING SCAFFOLDING WHEELS*
- *ROUES ÉCHAFAUDEGE RÉGLABLE*

ARO DE POLIAMIDA - *POLYAMIDE WHEEL*
- *ROUE EN POLYAMIDE*

	Descripción		
200	R.S828.200.6 Z NYL LI F	81051	****

+80º
-30º

CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código *Code*									
79720	200	50	58	20	500	38x6	242	340	350
81051	200	50	58	20	500	38x6	242	340	750

SOPORTE DOBLE ARO - AROS DE POLIAMIDA

DOUBLE FORK BASE - POLYAMIDE WHEEL

MONTURE DOBLE - ROUE EN POLYAMIDE

S800D

+60º
-20º

	Descripción			
160	R.S800D.160.4 Z NYL LI	82533	80750	1000
200	R.S800D.200.4 Z NYL LI	82534	80751	1200

	Descripción			
160	A.S800.160.0 NYL LI	75630	75631	600
200	A.S800.200.0 NYL LI	75632	75633	700

SOPORTE DOBLE ARO - AROS DE POLIURETANO

DOUBLE FORK BASE - POLYURETANE WHEEL ON POLYAMIDE RIM

MONTURE DOBLE - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SUR JANTE POLYAMIDE

S810D

+90º
-30º

	Descripción			
160	R.S810D.160.4 Z NYL/POL LI	82535	11043	900
200	R.S810D.200.4 Z NYL/POL LI	80760	82536	1100

	Descripción			
160	A.S810.160.0 NYL/POL LI	78049	75649	450
200	A.S810.200.0 NYL/POL LI	75838	75651	550

SOPORTE DOBLE ARO - AROS DE GOMA ELASTICA

DOUBLE WHEEL FORK BASE - ELASTIC RUBBER WHEEL

MONTURE DOBLE - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC ELASTIQUE NOIR SUR JANTE ALUMINIUM

S822D

+75º
-25º

	Descripción		
160	R.S822D.160.4 Z NYL/POL BO	82537	850
200	R.S822D.200.4 Z NYL/POL BO	82538	1050

	Descripción		
160	A.S822.160.1 AL/GN BO	19819	425
200	A.S822.200.1 AL/GN BO	75669	525

CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

160	45+45	60	20	209	172x172	140x140	15	280	1000
200	50+50	60	20	249	172x172	140x140	15	320	1200

S838

SOPORTE STANDARD - ARO GOMA NEGRA VULCANIZADA

STANDARD FORK BASE - BLACK RUBBER WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM

MONTURE STANDARD - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR SUR JANTE POLYPROPYLÈNE

	Descripción		
200	R.S838.200.4 Z GN	80473	80475

ARO GOMA NEGRA VULCANIZADA 85º SHORE

BLACK RUBBER WHEEL WITH POLYPRPILENE CENTRE 85º SHORE

	Descripción		
200	A.S818.200.0 GN	75658	75666

	Descripción		
200	R.S838.200.4 Z GN F	80474	80476

CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



200	50	55	20	****	242	140x110	105x80	18x11	****	220	270	250

SOPORTE PESANTE - ARO DE POLIAMIDA

REINFORCED FORK BASE - POLYAMIDE ROLLER

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR - GALETS EN POLYAMIDE

AR910

+80º
-30º

	Descripción	
82	R.AR910.082.4 PG NYL BO	80586
85	R.AR910.085.4 PG NYL BO	80587

	Descripción	
82	R.AR910.082.9 PG NYL BO	80588
85	R.AR910.085.9 PG NYL BO	80589

	Descripción	
82	AR.910.827.1 NYL BO	75695
85	AR.910.857.1 NYL BO	75700

CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

82	70	70	20	123	123	135x110	105x80	12	****	220	650
85	70	70	20	125	125	135x110	105x80	12	****	254	650

AR912

SOPORTE PESANTE - RODILLO DE POLIURETANO

REINFORCED FORK BASE - POLYURETANE ROLLER

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR - GALETS EN POLYURÉTHANE

+80º
-30º

	Descripción	
70	R.AR912.070.4 PG FE/POL BO	80590
80	R.AR912.080.4 PG FE/POL BO	80595
82	R.AR912.082.4 PG FE/POL BO	80592
85	R.AR912.085.4 PG FE/POL BO	80593

	Descripción	
70	R.AR912.070.9 PG FE/POL BO	80594
80	R.AR912.080.9 PG FE/POL BO	80591
82	R.AR912.082.9 PG FE/POL BO	80596
85	R.AR912.085.9 PG FE/POL BO	80597

	Descripción	
70	AR.912.707.1 FE/POL BO	75704
80	AR.912.807.1 FE/POL BO	75705
82	AR.912.827.1 FE/POL BO	75708
85	AR.912.857.1 FE/POL BO	75712

CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

											Kg
70	70	70	20	117	117	135x110	105x80	12	****	220	400
80	70	70	20	122	122	135x110	105x80	12	****	254	650
82	70	70	20	123	123	135x110	105x80	12	****	220	650
85	70	70	20	125	125	135x110	105x80	12	****	254	650



RUEDA REGULABLE PARA REMOLQUES - *TRAILER LEVELING CASTORS*

ARO DE GOMA NEGRA NÚCLEO DE POLIPROPILENO - *BLACK RUBBER WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM*

	Descripción		
200	R.S829.200.6 Z GN LI	82539	***

RUEDA REGULABLE PARA REMOLQUES - *TRAILER LEVELING CASTORS*

ARO DE GOMA NEGRA NÚCLEO DE CHAPA - *BLACK RUBBER WHEEL ON PRESSED STEEL DISC RIM*

	Descripción		
200	R.R829.200.6 Z LL/GN RO	****	11372

CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

								Kg
200	50	57	20	480	720	48	466	200
200	60	60	20	580	1000	60	486	250