AMASUIN
Suministros Industriales

CRC

PRODUCTOS INDUSTRIALES

MIL Y UNA SOLUCIONES

LIMPIADORES / LUBRICANTES / PROTECTORES ANTICORROSIÓN / PINTURAS ANTIPROYECCIONES SOLDADURA / ADHESIVOS / PRODUCTOS ESPECIALES / ACCESORIOS

LIMPIADORES

Precisión

Eliminador polvo

DUST FREE

DUST FREE (FPS)

Limpieza de contactos suciedad suave

Seguro con plásticos: Medio

CONTACT CLEANER

Seguro con plásticos: Alto

CONTACT KLEEN

Enérgico

Base disolvente

Poder limpieza: Media
Evaporación: Rápido

FAST DRY DEGREASER

Punto inflamación: Alto
Evaporación: Medio

INDUSTRIAL DEGREASER

Punto Inflamación: Muy alto
Evaporación: Lento

LECTRA CLEAN II

Eliminador de pintura

GRAFFITI REMOVER

Base Agua

Limpiador de acero inoxidable

INOX KLEEN

Limpiador enérgico en espuma

ECO FOAM CLEANER

Limpiador enérgico concentrado

ECO COMPLEX BLUE

INSULATOR CLEANER

H_2O based

Desengrasante base cítrica

CITRUS CLEANER & DEGREASER

Limpiador de carrocería

TRAFFIC FILM REMOVER

Gel desengrasante cítrico

MULTIPURPOSE GEL CLEANER

Eliminador de pinturas

GRAFFITI REMOVER

Limpieza sin agua

Jabón Lavamanos

Para suciedad suave

HANDCLEANER

Para suciedad fuerte

SUPER HANDCLEANER

Toallitas

Para suciedad fuerte

HAND WIPES

WIPES

Limpieza de contactos - suciedad suave

Seguro con plásticos: Si

QD-CONTACT CLEANER

No-Inflamable
Seguro con plásticos: Medio

N.F. PRECISION CLEANER

Base disolvente

Eliminador de etiquetas

LABEL OFF

Eliminador de etiquetas

LABEL OFF SUPER

Punto de inflamación: Medio
Evaporación: Media

FOODKLEEN

Gel decapante para soldadura

INOX WELD KLEEN

Desengrasante biodegradable

ECO COLD CLEANER

Limpiador de azúcar y derivados

SUGER DISOLVING FLUID

Base agua

H_2O based

Neutralizador de olores

ODOR NEUTRALISER

Desatascador de tuberías

PIPE DE-BLOCKER

Limpiador biocida

PURIFYING CLEANER

Eliminador de cal y óxido

SCALE REMOVER

Limpiador de suelos

MULTI SURFACE CLEANER

Desengrasante enérgico

HEAVY DUTY DEGREASER

Limpiador enérgico antiestático

MULTIPURPOSE CLEANER & DEGREASER

CRC DUST FREE

Elimina el polvo y las partículas sueltas de suciedad con un chorro de gas seco. No Inflamable.

CRC Dust Free es una mezcla de gases licuados que eliminan el polvo y limpian mediante una pulverización seca a alta presión. Previene cortocircuitos, reduce las averías y daños causados por suciedad microscópica en equipos electrónicos, PLC's, equipos de procesamiento de datos, servo-mecanismos, sensores e instrumentos ópticos. Consultar otros formatos.

Aerosol 200 ml Ref. 30702

CRC DUST FREE (FPS)

Eliminador de polvo alta presión.

Eficiente mezcla de gas licuado a alta presión que elimina el polvo y limpia con un potente chorro de gas inerte seco. Previene fallos, periodos de parada y daños ocasionados por el polvo. No deja residuo o condensación. Diseñado para usar como limpiador de equipos eléctricos o electrónicos en áreas de procesado y no procesado de alimentos. No inflamable.

Aerosol 400 ml Ref. 20108

CRC CONTACT CLEANER

Limpiador de contactos. Compatible con la mayoría de los plásticos. Residuo 0.

CRC Contact Cleaner mejora el rendimiento y fiabilidad de los equipos eléctricos-electrónicos mediante la limpieza de los contactos y componentes, eficaz y rápidamente. CRC Contact Cleaner es un limpiador de precisión, base disolvente de alta pureza. Basado en una mezcla de disolventes no clorados y de evaporación rápida. Cuando se usa con plásticos, se recomienda realizar una prueba previa. Certificado por NSF para poder usar en industria alimentaria.

Aerosol 300 ml Ref. 30469

CRC CONTACT KLEEN

Limpiador de precisión efectivo para industria alimentaria. Residuo 0.
Limpiador de contactos libre de residuos para usar en PCB's y equipos electrónicos. Secado rápido. No usar en equipos conectados. Desarrollado para usar como limpiador de equipos eléctricos o electrónicos en áreas de procesado y no procesado de alimentos. Compatible con plásticos sensibles.

Aerosol 500 ml Ref. 12101

CRC QD-CONTACT CLEANER

Limpiador de secado rápido para contaminantes suaves en piezas eléctricas o electrónicas. Compatible con plásticos sensibles. Residuo 0.
Mezcla de disolventes de secado rápido para la limpieza de equipos electrónicos. Proporciona una limpieza de precisión para componentes eléctricos y electrónicos sin riesgo de dañarlos. CRC QD-Contact Cleaner es un limpiador formulado para aplicaciones donde pueden encontrarse plásticos delicados.

Aerosol 300 ml Ref. 30485

CRC N.F. PRECISION CLEANER

Limpiador de precisión no inflamable para componentes eléctricos o electrónicos.
Adecuado para la limpieza y desengrase de todo tipo de componentes eléctricos-electrónicos, donde una parada del equipo es imposible o supone un alto coste. CRC N.F. Precision Cleaner está libre de disolventes clorados, CFC's y HCFC's, base disolvente, NO INFLAMABLE, de evaporación rápida.

Aerosol 300 ml Ref. 30490

CRC FAST DRY DEGREASER

Desengrasante de secado rápido para suciedad media en piezas mecánicas, apropiado para la mayoría de plásticos.

Limpiador de evaporación rápida con un bajo punto de inflamación (<0 °C). Disuelve grasa, aceite, lubricantes Adecuado para la mayoría de los plásticos. Probar antes en plásticos sensibles (e.g. EPS, XPS, ABS). Aplicaciones: Cajas de cambio, Cadenas y cables, Matrices y moldes, Motores y bombas, Herramienta neumática.

Aerosol 500 ml	Ref. 10227
Granel 5L	Ref. 10230
Granel 20L	Ref. 10233
Granel 200L	Ref. 31927

CRC INDUSTRIAL DEGREASER

Desengrasante Industrial

Limpiador base disolvente para suciedad fuerte en piezas mecánicas. Limpiador enérgico de evaporación media con un punto de inflamación de 25 °C. Elimina grasas, aceite, lubricantes, adhesivos no curados y suciedad de los equipos, maquinaria y piezas mecánicas. En plásticos, probar antes de aplicarlo. Aplicaciones: Motores y bombas, Cojinetes y piñones, Matrices y moldes, Equipos de mantenimiento, compresores y elevadores.

Aerosol 500 ml	Ref. 10321
Granel 5L	Ref. 10325
Granel 20L	Ref. 10326
Granel 200L	Ref. 30452

CRC LECTRA CLEAN II

Limpiador enérgico para suciedad fuerte en piezas mecánicas y motores eléctricos.

Limpiador alto rendimiento con un alto punto de inflamación por encima de los 60 °C para una mayor seguridad en la aplicación.La evaporación controlada permite al producto actuar durante mayor tiempo y disolver suciedad muy fuerte. Adecuado para limpieza por inmersión y mediante ultrasonidos. Aplicaciones: Motores eléctricos, Generadores, Cuadros eléctricos, Interruptores, Equipos de mantenimiento.

Aerosol 500 ml	Ref. 30449
Granel 5L	Ref. 10314
Granel 20L	Ref. 10315
Granel 200L	Ref. 30450

CRC GRAFFITI REMOVER

Elimina todo tipo de restos de pintura.

Disuelve y levanta pintura (de aerosoles, rotuladores y marcadores). Seguro para usar en la mayoría de superfícies. En caso de duda, probar antes de usar. No deja residuo ácido o alcalino, lo que tendría un efecto negativo en cemento o yeso. Aclarar con agua (aconsejable con agua caliente y a presión).

Aerosol 400 ml Ref. 20717

CRC LABEL OFF

Eliminador de etiquetas adhesivas.

Para despegar etiquetas de papel adhesivas de equipos de ofimática, cables, cajas, componentes, etc. CRC Label Off penetra en la etiqueta de papel y disuelve el adhesivo. La mayoría de las etiquetas se pueden eliminar fácilmente en solo 2 minutos sin dañar la superficie. Probar antes de usar en plásticos.

Aerosol 200 ml Ref. 10999

CRC LABEL OFF SUPER

Eliminador de etiquetas para industria alimentaria.

Mezcla de disolventes libres de CFC's y HCFC's. Elimina las etiquetas de papel adhesivas de la mayoría de superficies en 2-3 minutos después de empapar (probar en plásticos antes de usar), especialmente de superficies metálicas. Clasificado NSF como eliminador de pegamento y adhesivo (NSF K3), para ser usado en industria alimentaria.

Aerosol 200 ml Ref. 20136

CRC FOODKLEEN

Limpiador base disolvente de secado rápido para limpieza de suciedad fuerte en areas de procesado de alimentos

Mezca de disolventes formulado para usar en la industria alimentaria; Registro NSF A8,C1. El punto de inflamación es de 40 °C para una aplicación segura. Limpia grasa, aceite, lubricantes, y adhesivos.

Aerosol 500 ml	Ref. 12056
Granel 5L	Ref. 20119

CRC INOX WELD KLEEN

Gel decapante de soldadura

CRC Inox Weld Kleen es un gel decapante que devuelve las características originales del acero inoxidable, níquel y aluminio. No gotea, recomendable para aplicaciones en vertical. Rápido y práctico de usar. No nocivo. Excelente rendimiento.

Aerosol 2 Kg	Ref. 30379

CRC ECO COLD CLEANER

Desengrasante base disolvente biodegradable para piezas mecánicas.

Limpiador enérgico de secado rápido. Limpia y desengrasa todas las piezas de metal, máquinas y herramientas. CRC ECO Cold Cleaner penetra rápidamente y elimina grasa, aceite y suciedad. Facilmente biodegradable: OECD 301B: 62%.

Aerosol 500 ml	Ref. 31908
Granel 5L	Ref. 31914

CRC SUGAR DISSOLVING FLUID

Disuelve azúcares y derivados en la industria alimentaria.

Disuelve y elimina rápidamente azúcar y derivados. Proporciona una película antiadherente para evitar posteriores adhesiones de azúcar. No contiene aceites de frutos secos o derivados de éstos. Registro NSF H1 Nº. 144180.

Granel 5L	Ref. 30204

CRC INOX KLEEN

Limpiador en espuma base agua para limpiar y desengrasar Acero Inoxidable, Aluminio y PVC.

CRC Inox Kleen tiene registro NSF A7,C1 para ser usado en la industria alimentaria. Elimina huellas dactilares, marcas de agua, polvo y suciedad. Deja una barrera protectora no grasa antihuellas para mantener el aspecto original durante más tiempo. CRC Inox Kleen es también apropiado para aluminio, cromo y la mayoría de plásticos (probar antes de usar).

Aerosol 500 ml	Ref. 20720

CRC ECO FOAM CLEANER

Limpiador base agua en espuma. No inflamable. Apropiado para eliminar suciedad fuerte en aplicaciones verticales en areas de procesado de alimentos.

Desengrasante base agua para usar en la industria alimentaria; Registro NSF A1. Fórmula estable que no gotea que asegura un contacto largo con la contaminación, especialmente en superficies verticales. Aclarar con agua después de aplicar. Biodegradable al 64% de acuerdo a OECD 301B.

Aerosol 500 ml	Ref. 10278

CRC ECO COMPLEX BLUE

Limpiador desengrasante base agua. No inflamable. Para suciedad fuerte en aeras de procesado de alimentos.

Desengrasante base agua concentrado para usar en la industria alimentaria; Registro NSF A1. Producto excelente para usar en tanques de inmersión, lavado a presión, ultrasonidos y equipos de limpieza a vapor. Dilución hasta 1:100. Seguro en plásticos. Aclarar con agua después de la aplicación. Biodegradable al 64% concentrado de acuerdo a OECD 301B.

Pulverizador 750 ml	Ref. 10286
Granel 5L	Ref. 10282
Granel 20L	Ref. 20123
Granel 200L	Ref. 30431

CRC INSULATOR CLEANER

Limpiador de aisladores .

Limpiador base agua para aislantes en conducciones de trenes eléctricos y en instalaciones eléctricas. Evita fugas y arrastre de corrientes.

Aplicar la crema con brocha o con un paño en la superficie a limpiar. Enjuagar con agua. No usar en equipos conectados.

Granel 2,5L	Ref. 30201

H2O based

CRC ODOR NEUTRALISER

Neutralizador de olores de larga duración.

Eliminador de olores base agua. Contiene detergentes y biocidas que ayudan a combatir el mal olor. Efectivo contra una amplia gama de olores. PH: 4.

Instrucciones:

Aplicar con brocha o pulverizador. Se puede aplicar concentrado o diluido (hasta 1: 20) dependiendo del nivel de suciedad.

Granel 5L Ref. 20483

CRC PIPE DE-BLOCKER

Desatascador de tuberías enérgico.

Concentrado de sosa, surfactantes y agentes complejos base agua. Altamente alcalino, penetra en los residuos de grasa y suciedad fuerte, se puede aplicar como mantenimiento preventivo. No contiene ácido sulfúrico. PH: 14.

Instrucciones:

Vertir el producto en el desagüe y dejar actuar, preferentemente durante la noche. Aclarar con agua tibia.

Granel 1L Ref. 30030

CRC PURIFYING CLEANER

Detergente biocida multiuso.

Limpiador base agua con PH neutro (7,5) y una refrescante fragancia. Contiene un biocida de amplio espectro.

Instrucciones:

Se puede aplicar concentrado o diluido (hasta 1:10) para una aplicación en spray pulverizador.

Granel 5L Ref. 20480

CRC SCALE REMOVER

Limpiador de residuos de cal y óxido.

Limpiador para la eliminación de residuos de cal y óxido. Restaura y mejora el acabado de la superficie. Apropiado para usar en la mayoría de metales y plásticos. PH<2.

Instrucciones:

Aplicar concentrado o diluido (hasta 1: 20) de acuerdo al nivel de cal a eliminar. No aconsejable para circuitos cerrados.

Granel 5L Ref. 20482

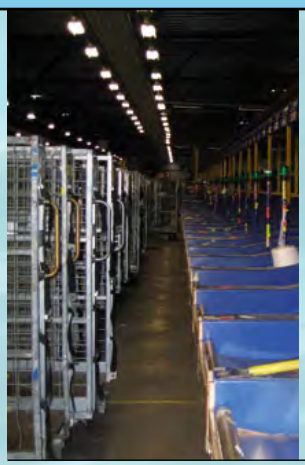

CRC CITRUS CLEANER & DEGREASER

Limpiador desengrasante base cítrico.

Desengrasante multiuso base agua enérgico. Formulado con una microemulsión de aceites cítricos y surfactantes. Ideal para un desengrase rápido cuando los productos tradicionales altamente alcalinos está prohibidos. PH: 9,5.

Instrucciones:

Aplicar concentrado o diluido (hasta 1: 20) de acuerdo con el nivel de suciedad a eliminar. Puede aplicarse con máquina a presión.

Granel 5L Ref. 20489

CRC TRAFFIC FILM REMOVER

Limpiador de carrocerías enérgico.

Limpiador base agua para la eliminación de suciedad provocada por el tráfico y suciedad ambiental en general de todo tipo de vehículos. Se puede aplicar manualmente con un limpiador a presión o automático (aconsejable con agua caliente). Seguro para usar en la mayoría de plásticos, superficies pintadas o carrocerías de vehículos. PH: 13,5.

Instrucciones:

Puede usarse en frío o caliente. Aplicar concentrado o diluido (1: 20 hasta 1: 200) de acuerdo al grado de suciedad. Aclarar con agua fría.

Granel 5L Ref. 20486

CRC MULTIPURPOSE GEL CLEANER

Gel desengrasante cítrico.

Desengrasante base agua basado en una mezcla de aceite cítricos, surfactantes y agentes espesantes. Elimina eficazmente una variedad de contaminantes de casi todas las superficies no porosas. Ideal para usar en superficies verticales. Seguro para usar en la mayoría de plásticos y superficies pintadas o esmaltadas. PH: 12. Registro NSF: A4 Nr. 143502.

Instrucciones:

Aplicar concentrado o diluido (hasta 1: 10) de acuerdo al nivel de suciedad. Aclarar con agua después de usar.

Granel 5L Ref. 20484

CRC GRAFFITI REMOVER

Elimina restos de pintura.

Limpiador base agua versatil para eliminar grafitis en general. Solución tixotrópica (no descuelga) para aplicar en superficies verticales. Ideal para usar en superficies delicadas y seguro para usar en la mayoría de sustratos.

Instrucciones:

Aplicar directamente en el grafiti. En superficies porosas puede ser necesario usar un cepillo. Dejar actuar hasta que el grafiti se haya ablandado y aclarar con agua. Volver a aplicar si es necesario. Siempre probar en plásticos, revestimientos y barnices antes de usar.

Granel 5L Ref. 20485

H2O based

CRC MULTIPURPOSE CLEANER & DEGREASER

Limpiador multiuso antiestático de alto rendimiento.

Desengrasante base agua multiuso con propiedades adicionales antiestáticas. Ideal para limpieza general en industria en una amplia variedad de aplicaciones. Seguro para la mayoría de plásticos, metales y superficies pintadas. Indicado para aluminio. PH: 9,25.

Instrucciones:

Listo para usar. Aplicar con un paño o directamente en la superficie a limpiar. Aclarar con agua fría después de la aplicación. Puede utilizarse con máquina a presión.

Granel 5L Ref. 20490

CRC HEAVY DUTY DEGREASER

Desengrasante alcalino altamente concentrado.

Detergente base agua enérgico. Elimina rapidamente, aceite, grasa, silicona y suciedad fuerte. Seguro para usar en la mayoría de plásticos, superficies pintadas y esmaltadas. PH: 12.

Instrucciones:

Se puede usar en frío o caliente. Aplicar concentrado o diluido(1:6 a 1:40) dependiendo del nivel de suciedad. Puede aplicarse con máquina a presión.

Granel 5L Ref. 20487

CRC MULTI SURFACE CLEANER

Limpiador para suelos de todo tipo de superfícies.

Limpiador y desengrasante base agua potente para aplicaciones de limpieza múltiples. Seguro para usar en la mayoría de plásticos, superficies esmaltadas o pintadas. Se puede usar también en equipos de limpieza ultrasónicos. Indicado para fregadoras industriales e hidrolavadoras. PH: 12,4.

Instrucciones:

Se puede usar en frío o caliente. Puede aplicarse manualmente, con un cepillo o por inmersión. Aplicar concentrado o diluido. (1:6 a 1:40) dependiendo del nivel de suciedad.

Granel 5L Ref. 20488

CRC HANDCLEANER

Limpiador de manos para suciedad suave.

Contiene lanolina y se aconseja su uso sin agua. Posee disolventes suaves y surfactantes biodegradables para eliminar la mayor parte de los tipos de suciedad.

Tubo 150 ml	Ref. 30650
Granel 2,5L	Ref. 30651

CRC SUPER HANDCLEANER

Lavamanos enérgico.

Además de los disolventes suaves y los surfactantes biodegradables, contiene tambien pequeñas partículas de fricción de orígen natural. Muy eficaz con la grasa, el carbón y con la mayoría de los contaminantes difíciles de eliminar.

Tubo 150 ml	Ref. 30675
Granel 2,5L	Ref. 30676

CRC HAND WIPES

Toallitas limpiadoras gran absorción.

Solución inmediata para la limpieza de manos, herramientas y otras superficies. Elimina aceites, grasa, pintura, tintas y pegamento. Gran absorción. No transfiere la suciedad. Ideal para la limpieza sin agua. Cómodo, sinple y fácil de usar.

Envase: 100 toallitas	Ref. 12006

CRC WIPES

Toallitas limpiadoras multiuso industriales

Elimina aceite, grasa, pintura, tinta y adhesivos de diferentes superficies. La cara con textura de la toallita eliminará de forma suave pero eficiente toda la suciedad. No transfiere la suciedad.

Envase: 50 toallitas	Ref. 20246

LUBRICANTES

Aceites de corte y roscado

Corte

SUPERCUT II

ECO SUPERCUT

LUB 21

Aceites

Metal

3-36

5-56 + PTFE

POWER LUBE

ROST FLASH

PENETRATING OIL + MoS_2

Lubricación Seca

Metal & Plásticos

DRY LUBE

Areas Procesado Alimentos

DRY LUBE-F

Alta presión Alta temperatura

DRY MOLY LUBE

Grasas

Multiuso

MULTI GREASE

ECO MULTI GREASE

FOOD GREASE

Altas cargas

SUPER LT GREASE + MoS_2

Adhesiva

SUPER ADHESIVE GREASE

Pastas

Base metálica

COPPER PASTE

Base cerámica

METAL FREE PASTE

Montaje

GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS_2

Roscado

SUPER TAPPING FLUID II

SUPER TAPPING COMPOUND

Plástico

SILICONE

SILICONE (FPS)

Cables

GEAR & WIRE ROPE LUBE

Cadenas

CHAIN LUBE

Multiuso alimentario

MULTI OIL

ECO PEN OIL

Correas

BELT DRESSING

Alta temperatura

HIGH TEMP GREASE

HT FOOD GREASE

Extrema presión

WHITE LITHIUM GREASE + PTFE

EP FOOD GREASE

EXTREME LUBE

ASSEMBLY PASTE

CRC SUPERCUT II

Aceite de corte de baja viscosidad para operaciones de corte de metal

Aceite de corte alto rendimiento, no clorado. Reduce el calor generado por la fricción, refrigera transfiriendo el calor de la herramienta de corte y elimina las virutas del área de corte. Aumenta la vida de la herramienta considerablemente y protege contra la oxidación.

Aerosol 300 ml	Ref. 20448
Granel 1L	Ref. 30353
Granel 5L	Ref. 20457
Granel 20L	Ref. 30354

CRC ECO SUPERCUT

Aceite de corte biodegradable.

Aceite natural sin cloro para operaciones de corte en hierro, metal y aluminio. Refrigera transfiriendo el calor de las herramientas de corte, reduce el calor creado por la fricción y elimina las vitutas del área de corte. Protege las piezas del óxido y aumenta la vida útil de la herramienta considerablemente. Fácilmente biodegradable de acuerdo a OECD 301B: 87%.

Aerosol 500 ml	Ref. 31911
Granel 5L	Ref. 31917

CRC SUPER TAPPING FLUID II

Aceite de roscado de alta viscosidad para operaciones de presión extremas.

Aceite de roscado alto rendimiento no clorado. Diseñado para aplicaciones alta presión. Reduce el calor formado por la fricción, absorviendo el calor de la herramienta de corte y elimina las virutas del área de corte. Aumenta la vida de la herramienta considerablemente y protege las piezas de la oxidación. Indicado para metales duros y aleaciones.

Aerosol 300 ml	Ref. 30397
Granel 1L	Ref. 30398
Granel 5L	Ref. 20552

CRC SUPER TAPPING COMPOUND

Pasta de roscado alto rendimiento.

CRC Super Tapping Compound es una pasta de roscado para metal de gran resistencia a presión extrema. Apropiado para metales duros tales como aceros inoxidables y aceros dúctiles. Apropiado para escariar, roscar y taladrar con la ventaja antigoteo del gel.

Granel 500 g	Ref. 30706

CRC LUB 21

Aceite de corte semi-sintético, miscible con agua. Para operaciones de corte y rectificación en todo tipo de metales (Acero, cobre, aluminio, acero inoxidable, etc.).

Este aceite de corte proporciona un aumento significante del tiempo de vida de la herramienta de corte y proporciona una excelente protección anti-corrosión a las piezas mecánicas. Los sedimentos son evacuados fácilmente comparado a otros aceites tradicionales. CRC LUB 21 tiene una larga vida útil.

Granel 5L	Ref. 20248
Granel 25L	Ref. 30405
Granel 200L	Ref. 30404

CRC 3-36

Lubricante multifunción con propiedaddes anticorrosivas.

Lubricante e inhibidor de la corrosión. Con propiedades lubricantes y repelentes de la humedad. Forma una película fina y duradera, casi invisible, protectora contra la oxidación y la humedad. Posee excelentes propiedades de penetración, permitiendo al producto penetrar incluso en los poros y grietas más pequeños. CRC 3-36 protege piezas metálicas contra la corrosión en almacenajes y durante un corto periodo de tiempo.

Aerosol 300 ml	Ref. 10106
Aerosol 500 ml	Ref. 10110
Granel 5L	Ref. 10114
Granel 20L	Ref. 30362
Granel 200L	Ref. 30364

NSF FOOD PROCESSING SAFE H2

CRC 5-56 + PTFE

Lubricante multiuso de alto rendimiento con PTFE.

Lubricante multiuso formulado especialmente para el mantenimiento profesional. Las propiedades del lubricante 5-56 se mejoran añadiendo PTFE en suspensión para que la lubricación sea más efectiva en aplicaciones profesionales. Se comporta especialmente bien cuando se dan frecuentes arranques y paradas. Repele la humedad y previene fallos eléctricos. Gran capacidad de desbloqueo para aflojar piezas agarrotadas y oxidadas. Limpia y protege superficies contaminadas. No inflamable.

Aerosol 400 ml	Ref. 30337

CRC POWER LUBE

Lubricante fino con alto contenido en PTFE .

Lubricante superior para uso universal, con alto contenido en PTFE. Proporciona una protección de larga duración contra el desgaste, fricción y corrosión. Proporciona una lubricación 5 veces superior a cualquier lubricante multifunción.

Aerosol 400 ml	Ref. 30517

CRC ROST FLASH

Aflojatodo Enfriador.

El aflojatodo con efecto enfriador afloja rapidamente todo tipo de piezas agarrotadas. El efecto enfriador (-40 °C) rompe el óxido o contrae las superficies permitiendo al aceite una alta penetración a través del óxido. CRC aflojatodo enfriador, afloja todo tipo de piezas roscadas, pernos, ejes, bisagras y piezas deslizantes agarrotadas con extremada rapidez. CRC aflojatodo enfriador está libre de siliconas y ácidos.

Aerosol 500 ml	Ref. 10864

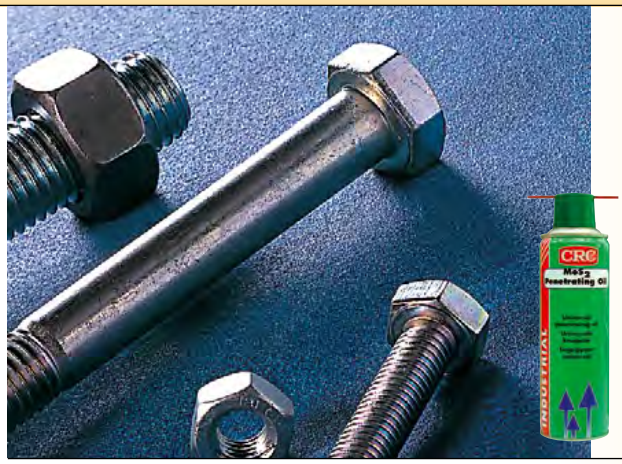

CRC PENETRATING OIL + MoS_2

Aflojatodo de alto rendimiento con MoS2.

Aceite de rápida acción lubricante y penetrante que ataca al óxido y la corrosión, aflojando mecanismos agarrotados. Su formulación de baja tensión superficial dispersa de manera rápida el óxido, la herrumbre y la corrosión, ayudándo a aflojar piezas agarrotadas y su posterior desmontaje. MoS2 penetrating Oil está compuesto de aceites parafínicos modificados, contiene MoS2, un lubricante sólido que reduce el desgaste.

Aerosol 300 ml	Ref. 30297

También disponible **CRC PEN OIL**

Aerosol 400 ml	Ref. 20117

CRC ECO PEN OIL

Aceite penetrante biodegradable

Lubrica y afloja piezas de metal oxidadas y agarrotadas (pernos, tornillos,...). Facilita el desmontaje y penetra fácilmente a través de la corrosión. Fácilmente biodegradable de acuerdo a OECD 301B: 89%.

Aerosol 500 ml	Ref. 31909
Granel 5L	Ref. 31915

CRC SILICONE

Aceite lubricante sintético apropiado para piezas de plástico y goma y aplicaciones a altas temperaturas

Aceite lubricante sintético de silicona de alta calidad. CRC Silicone proporciona una lubricación superior y tiene unas excelentes propiedades de temperatura/viscosidad. Reduce la fricción y los chirridos en piezas no metálicas. Adecuado para plásticos y aplicaciones a altas temperaturas. Resistencia a Tª: -40 °C a +200 °C. Propiedades desmoldeantes.

Aerosol 400 ml	Ref. 10526
Granel 5L	Ref. 30053

CRC SILICONE (FPS)

Aceite lubricante sintético seguro en areas de procesado de alimentos, apropiado para piezas de plástico y gomas y aplicaciones a altas temperaturas

Lubricante sintético. Registro NSF H1. Reduce la fricción y el desgaste en las piezas no metálicas en la Industria alimentaria. Resistencia a Tª: -40 °C a +200 °C. Propiedades desmoldeantes.

Aerosol 400 ml	Ref. 11097

CRC GEAR & WIRE ROPE LUBE

Lubricante para cables.

CRC Gear and Wire Rope Lube es un lubricante para cables de acero y cadenas. Lubricación seca. Gran adherencia y resistencia a altas cargas. Para aplicaciones de difícil acceso, alta penetración. Resiste la humedad. Para maquinaria sometida a grandes cargas y ambientes agresivos: excavadoras, hormigoneras, grúas obra pública, canteras, naval, cables ascensor, etc

Aerosol 400 ml	Ref. 10102

CRC CHAIN LUBE

Lubricante larga duración con PTFE.

Lubricante para cadenas de larga duración con una acción espumante suave. Alta resistencia al lavado con agua. Excelente penetración. No gotea ni descuelga. Buena capacidad para soportar cargas y prevención de la corrosión. Temperatura operacional desde -15 °C hasta +175 °C. Diseñado para ser usado como lubricante en áreas de procesado de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con los alimentos.

Aerosol 400 ml	Ref. 10267
Granel 5L	Ref. 30033

CRC MULTI OIL

Lubricante de uso general.

Lubricante eficiente de uso general. Reduce la fricción y el desgaste. Protege contra el óxido y la corrosión. No contiene silicona. Opera en temperaturas entre -20 °C y +150 °C. Incoloro, inodoro, sin sabor. Certificado NSF como lubricante en áreas de procesado de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con alimentos.

Aerosol 400 ml	Ref. 10258
Granel 5L	Ref. 20157

CRC DRY LUBE

Lubricante con PTFE para una lubricación seca y para usar en puntos de fricción en plásticos.

CRC Dry Lube es una dispersión de secado rápido con particulas cerosas de PTFE que deja una lubricación seca en la superficie. El producto presenta unas excelentes propiedades antiadherentes y desmoldeantes. Como lubricante es más efectivo a menos velocidad y bajas cargas. Resistencia a temperatura: hasta 250 °C.

Aerosol 400 ml Ref. 30519

CRC DRY LUBE-F

Lubricante con PTFE para una lubricación seca para usar en áreas de procesado de alimentos.

Lubricante seco para la lubricación de plásticos, gomas y superficies metálicas. Limpio, seco y no es pegajoso. Resistencia a la temperatura hasta 250 °C. Como lubricante, CRC Dry lube es más efectivo donde la velocidad es baja y la carga ligera. Recomendado para ser usado como lubricante en áreas de procesados de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con los alimentos.

Aerosol 400 ml Ref. 20343

CRC DRY MOLY LUBE

Lubricante seco - MOS2.

Lubricante seco, extrema presión con disulfuro de molibdeno.
Ideal para engranajes abiertos y lubricación en equipos que trabajan en ambientes con mucho polvo y suciedad. Resistencia a temperatura: desde -150 °C a 400 °C.

Aerosol 400 ml Ref. 20668

CRC BELT DRESSING

Antideslizamiento de correas

Lubricante adhesivo para correas. Resistente al agua. Ayuda a la eficacia de la fuerza de transmisión y proporciona un extra de fuerza. Para prevenir el patinaje de correas y sus chirridos. Diseñado para ser usado como lubricante en áreas de procesado de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con los alimentos.

Aerosol 400 ml Ref. 20137

CRC MULTI GREASE

Grasa de Litio EP multiuso

Grasa para lubricación de maquinaria en general. Reduce la fricción y el desgaste. Ideal para la lubricación de rodamientos y cojinetes de fricción. Posee excelentes propiedades anticorrosión. Se puede usar también como lubricante universal en todo tipo de vehículos, maquinaria y herramientas NLGI 2.

Tubo 100 ml	Ref. 30566
Cartucho 400 g	Ref. 30567
Granel 1 kg	Ref. 30568
Granel 5 kg	Ref. 30569

CRC ECO MULTI GREASE

Grasa multiuso EP Biodegradable.

Alta resistencia al agua. Se puede usar en todos los rodamientos rotativos comunes. Biodegradabilidad de acuerdo a OECD 301B: 82% (cartucho). Biodegradable de acuerdo a OECD 301B: 27% (aerosol).

Aerosol 500 ml	Ref. 31912
Cartucho 400 g	Ref. 31918

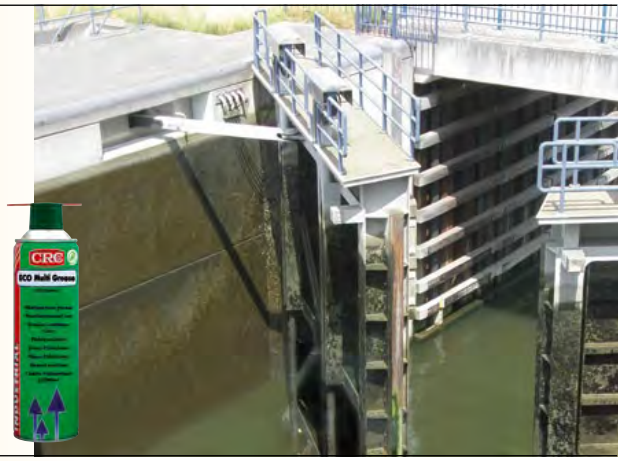

CRC FOOD GREASE

Grasa multiusos para equipos en industria alimentaria.

Lubricación complejo de aluminio de larga duración, para usar en áreas de procesado de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con los alimentos. CRC Food Grease tiene registro NSF H1 para usar en la industria alimentaria y se puede aplicar en todas las construcciones de metal usadas en la industria alimentaria: bisagras, válvulas, cadenas, engranajes, juntas, ... NLGI 2. Extrema presión. Buena estabilidad térmica.

Aerosol 400 ml	Ref. 20210
Cartucho 400 g	Ref. 20158
Granel 1 kg	Ref. 10291
Granel 20 kg	Ref. 30438

CRC SUPER LT GREASE + MoS_2

Grasa negra con MoS_2.

Grasa negra de Litio de extrema presión y de larga duración con MoS2. Resistente a grandes cargas, cargas de impacto y vibraciones. Ofrece buena protección contra la corrosión. Aplicaciones: Engrase de articulaciones del árbol de transmisión y rodamientos de alternadores. NLGI 2.

Tubo 100 ml	Ref. 30565
Cartucho 400 g	Ref. 30576
Granel 1 kg	Ref. 30578
Granel 5 kg	Ref. 30580

CRC SUPER ADHESIVE GREASE

Grasa super adhesiva.

Grasa de Litio EP con altas propiedades de adherencia. Se adhiere bien a las superficies metálicas. No se elimina con los lavados y resiste la humedad y la suciedad. Tiene excelentes propiedades de protección contra la corrosión. Aplicaciones: Engrase de ejes y rodamientos de equipos y piezas que trabajan con agua y a alta velocidad. NLGI 2.

Tubo 100 ml	Ref. 30585
Cartucho 400 g	Ref. 30587
Granel 1 kg	Ref. 30589

CRC HIGH TEMPERATURE GREASE

Grasa alta temperatura.

Grasa compleja de Litio con aditivos EP. Ideal para lubricación de cojinetes sometidos a altas cargas y altas temperaturas. Aplicaciones: Rodamientos de motores eléctricos, máquinas de construcción de carreteras, etc. Temperatura máxima: 150 °C. NLGI 2.

Tubo 100 ml	Ref. 30570
Cartucho 400 g	Ref. 30572
Granel 1 kg	Ref. 30573
Granel 5 kg	Ref. 30574

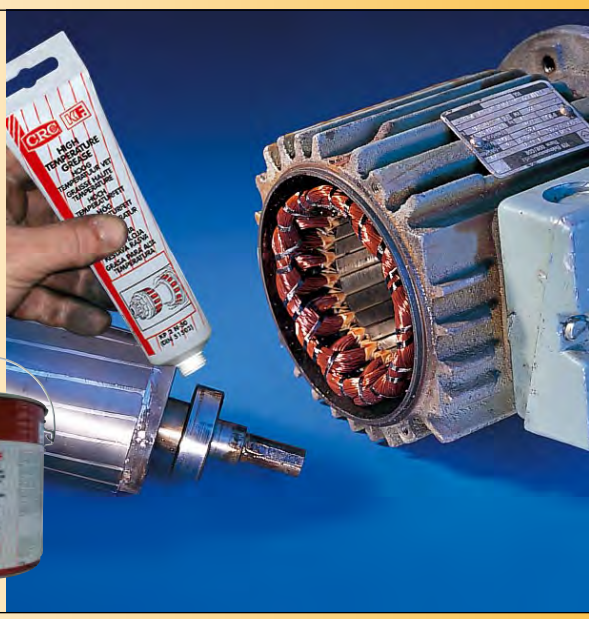

CRC HITEMP FOOD GREASE

Grasa base silicona con PTFE para alta temperatura en rodamientos en industria alimentaria.

-20 °C hasta + 220 °C. Proporciona una larga duración en alta temperatura. Clasificación NLGI 2. Protege contra la corrosión en ambientes húmedos. Contiene PTFE para mejorar el rendimiento anti-desgaste. Amplía los intervalos de lubricación y la duración de los equipos. Aconsejado para usar como lubricante en áreas de procesado de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con los alimentos.

Cartucho 400 g	Ref. 20122

CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE

Grasa compleja de Litio con PTFE para aplicaciones a bajas velocidades y cargas medias.

Grasa de Litio blanca de alta pureza, NLGI 2, con aditivo de PTFE para lubricaciones de calidad. Esta grasa posee una consistencia blanda para una cubrición superficial más óptima. No gotea. Grasa seca que no atrae el polvo ni la suciedad. Su acabado de color blanco permite identificar el punto de lubricación con rapidez.

Aerosol 400 ml	Ref. 10477

CRC EP FOOD GREASE

Grasa compleja de aluminio con aceite sintético (PAO) y PTFE para rodamientos en industria alimentaria.

Grasa multiuso desde -50 °C hasta + 165 °C. Proporciona una lubricación de larga duración con una resistencia a la presión extrema. Clasificación NLGI 2. Protege contra la corrosión en ambientes agresivos y húmedos. Excelente rendimiento en extrema presión. Alarga los intervalos de lubricación y la durabilidad de los equipos. Clasificación NSF como lubricante en áreas de procesado de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con los alimentos.

Cartucho 400 g	Ref. 20121

CRC EXTREME LUBE

Grasa sintética multiuso extrema presión y alta temperatura.

Grasa sintética NLGI 2, con alto porcentaje de aditivos de extrema presión. Larga duración contra la fricción y el desgaste, envejecimiento lento. Temperatura operacional desde de -40 °C hasta 180 °C. Lubricación para todo tipo de material: acero, plástico, gomas, etc. Alta resistencia a la humedad y a los ambientes corrosivo. Presenta muy buena estabilidad a la corrosión. Especialmente desarrollada para lubricación general y en situaciones extremas.

Aerosol 400 ml	Ref. 30087
Cartucho 400 g	Ref. 30088

CRC COPPER PASTE

Pasta de cobre

Contiene polvo micronizado de Cobre, aditivos anti-oxidantes y anti-desgaste. Previene los gripajes, la corrosión por excoriación y desgaste, especialmente en asientos de deslizamiento. Para aplicaciones con altas cargas en situaciones de arranque. Resistencia a temperatura: hasta 1100 °C.

Aerosol 300 ml	Ref. 10693
Tubo 100 ml	Ref. 10690
Granel 500 gr	Ref. 10699

CRC METAL FREE PASTE

Pasta antigripante libre de metal.

Pasta cerámica de montaje y desmontaje para aplicaciones desde -40 °C hasta 1.400 °C. Previene los contactos metal con metal en condiciones de arranque pesado o en aplicaciones a altas temperaturas.

Aerosol 300 ml	Ref. 10723
Tubo 100 gr	Ref. 10720
Granel 1 kg	Ref. 20706

CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS_2

Pasta de montaje con Grafito y MoS_2.

Pasta especial en spray que contiene una combinación de lubricantes sólidos de disulfuro de molibdeno (moS2) y grafito, extremadamente resistentes a altas presiones, estabilizados en un aceite mineral adhesivo. Rango de temperaturas desde -30 °C hasta 650 °C.

Aerosol 400 ml	Ref. 10712

CRC ASSEMBLY PASTE

Pasta de montaje anti gripante sintética y PTFE.

Para la lubricación de ejes, superficies deslizantes y pequeños engranajes abiertos. Previene los daños en el arranque y protege durante el funcionamiento. Protege contra el gripaje de las piezas roscadas. Efectivo desde -30 °C hasta + 150 °C como lubricante y hasta + 1100 °C como anti gripante. Desarrollado para ser usado como lubricante en áreas de procesado de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con los alimentos.

Aerosol 400 ml	Ref. 20109
Lata 500 g	Ref. 20120

NSF FOOD PROCESSING SAFE HI

Producto	Min. temp. (°C)	Max. temp. (°C)	DN (mm/min)	DIN 51 825
CRC Multi Grease	-30	130	400.000	KP 2 K-30
CRC ECO Multi Grease	-40	140	-	-
CRC Super LT Grease + MoS_2	-30	130	280.000	KPF 2 K-30
CRC Super Adhesive Grease	-30	140	250.000	KP 2 N-30
CRC High Temperature Grease	-30	150	400.000	KP 2 P-30
CRC Food Grease	-20	140	500.000	K 2 K-20
CRC EP Food Grease	-50	165	400.000	KP 2 P-50
CRC HiTemp Food Grease	-20	220	200.000	K 2 U-20
CRC Graphite Assembly Paste + MoS_2	-30	650	-	-

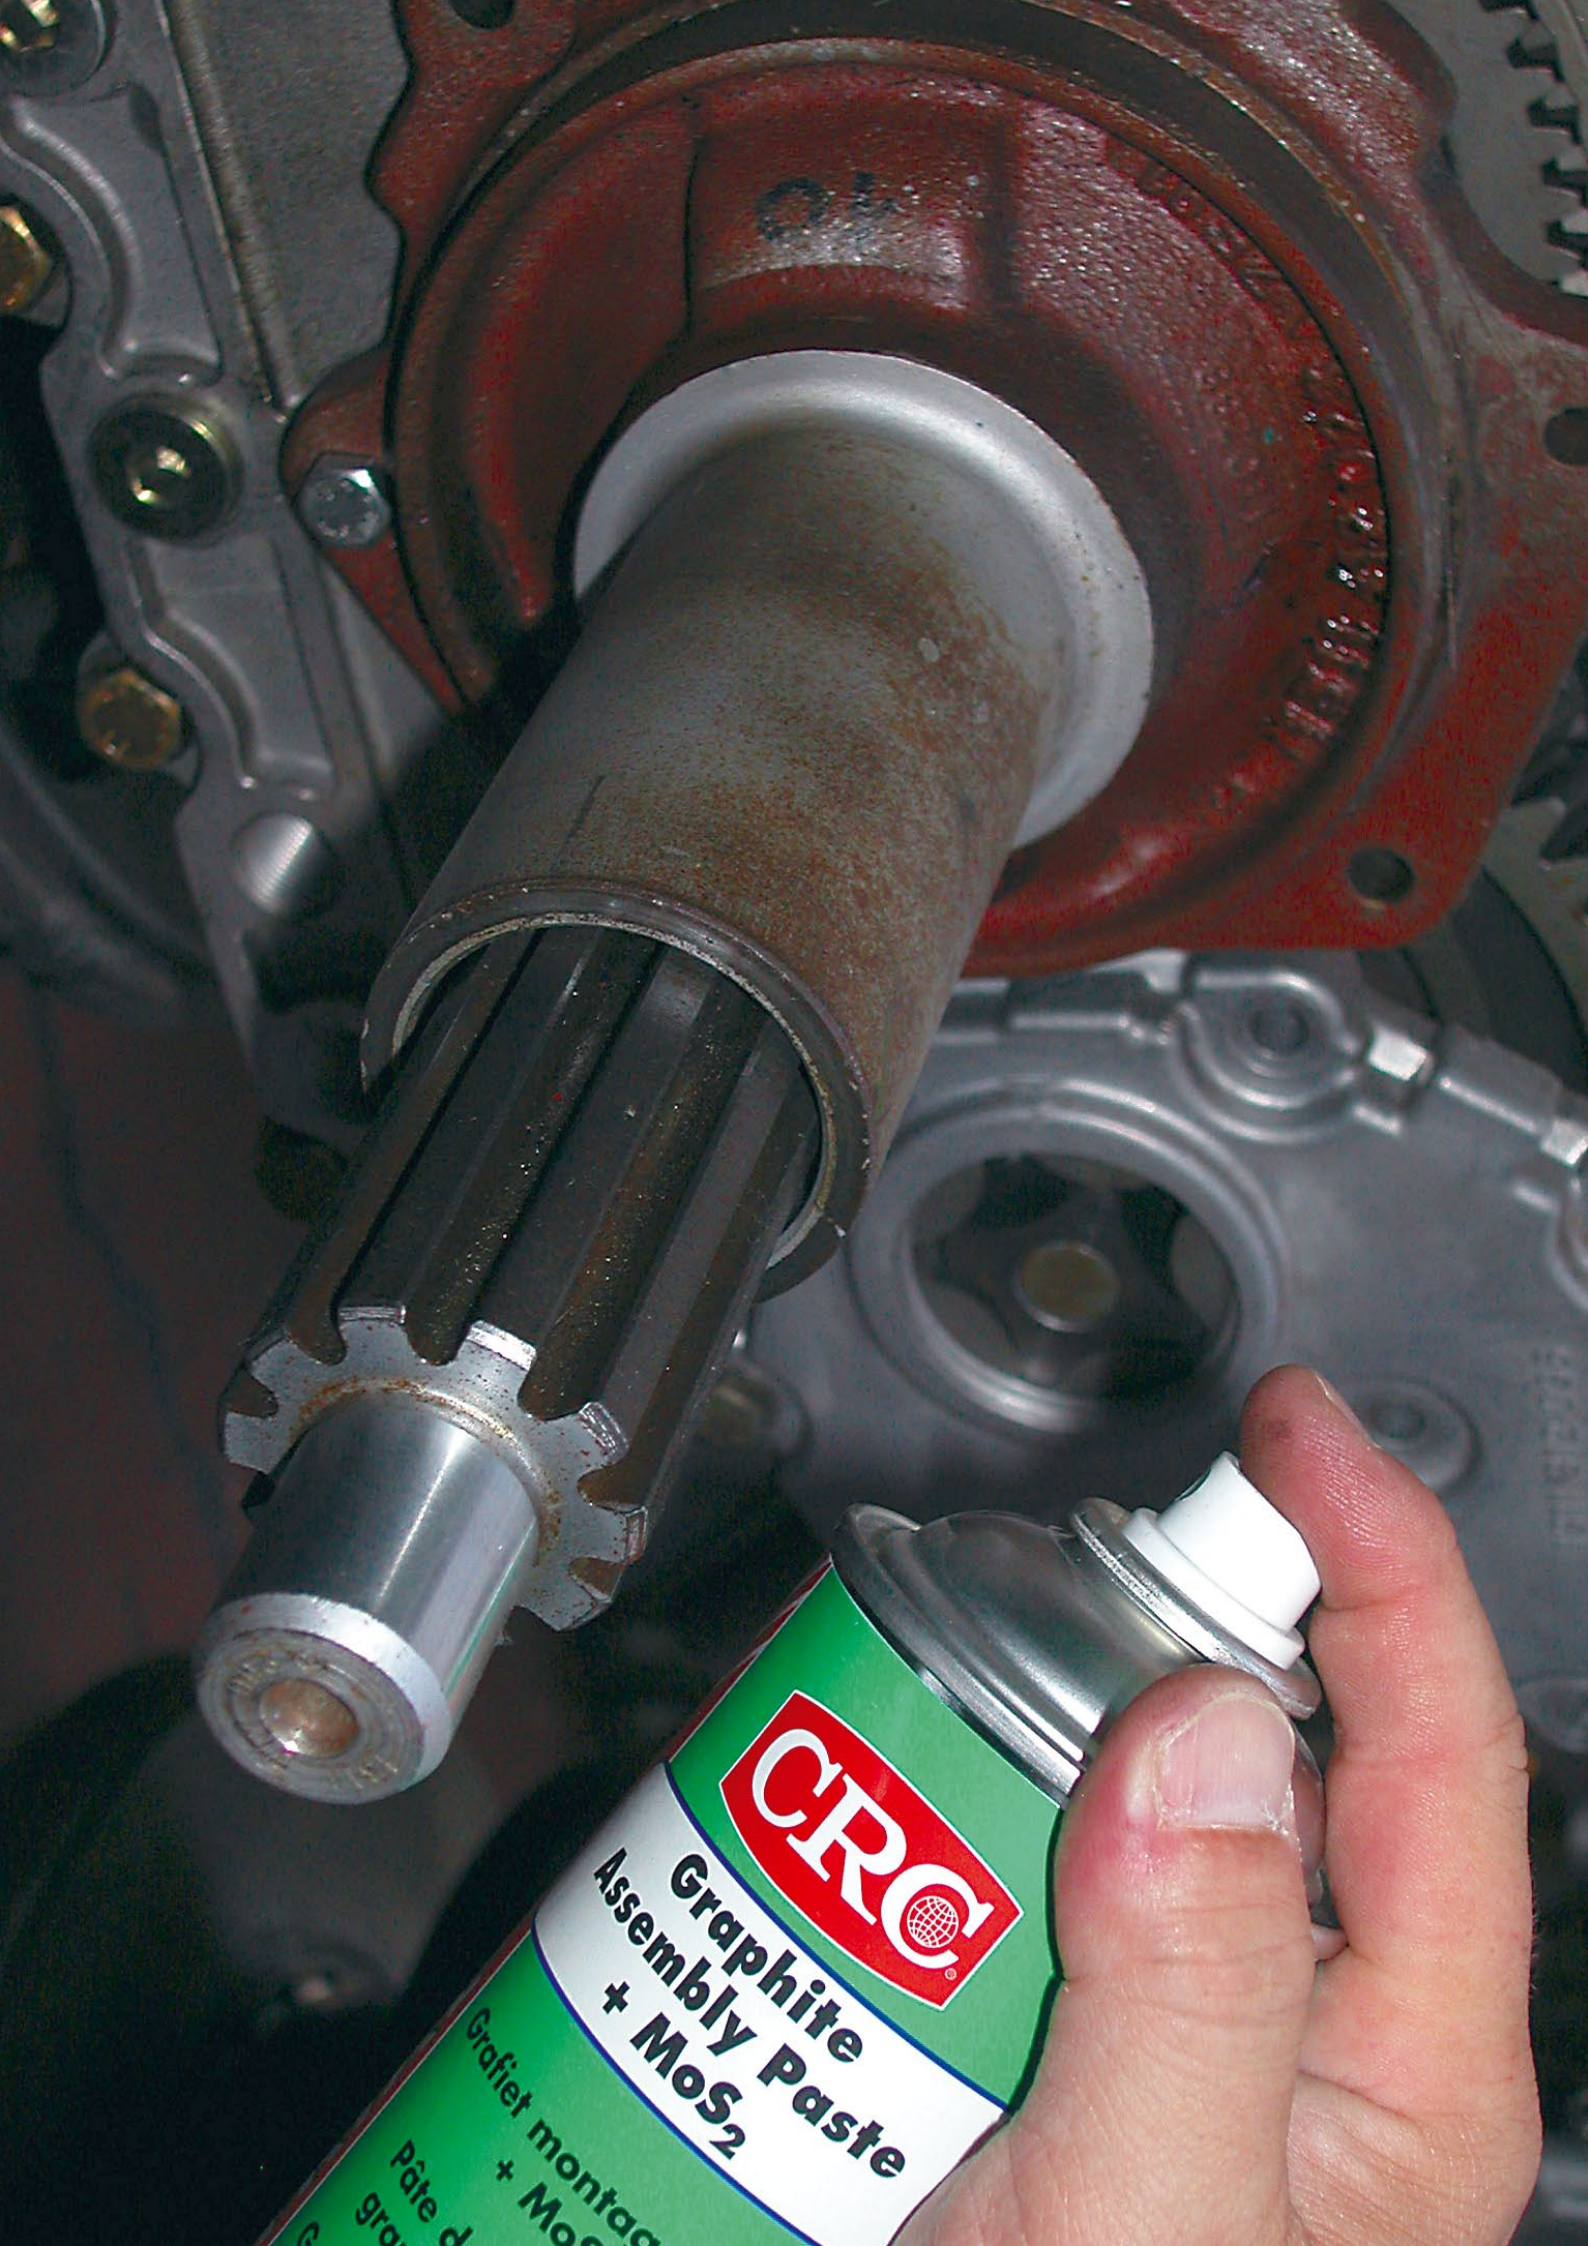
CRC
Graphite
Assembly Paste
+ MoS2

INFORMACIÓN GENERAL

Propiedades del aceite que determinan el campo de aplicación del mismo:

- **Viscosidad**
  Medida de la resistencia a fluir de un fluido.
- **Indice de viscosidad (VI)**
  Relación de viscosidad en función de la temperatura.
- **Punto de fluidez (PP)**
  La menor temperatura a la cual un líquido todavía puede ser bombeado, fluye.
- **Resistencia de la película**
  La medida de la capacidad de un lubricante para mantener una película continua durante las condiciones de trabajo (carga).

Aceites minerales y aceites PAO (PolI-Alfa-Olefina)

	Aceite Mineral (CRC FPS Lub Oil)	***Aceite PAO*** (CRC FPS Lub Oil PAO)
Indice de Viscosidad (VI)	+	++
Envejecimiento - Oxidación	+	++
Punto de fluidezt (PP)	-	+++
Protección al desgaste	+	++

ACEITES PARA CAJAS DE CAMBIO Y TRANSMISIONES

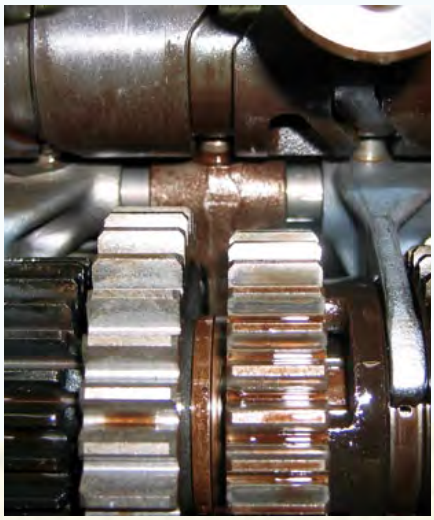

Definición de transmisión/caja de cambios
La transmisión o caja de cambios proporciona velocidad y par de fuerza de una fuente de energía de rotación a otro dispositivo mediante relaciones de transmisión (ruedas dentadas y engranajes).

La demanda de los aceites de la caja de cambios:

- Aislamiento térmico y estabilidad a la oxidación.
- Compatibilidad con los materiales de sellado.
- Protección contra el desgaste excesivo de engranajes y rodamientos.
- Protección contra la alta temperatura y la extrema presión (EP aceites de engranajes).
- Limpieza de engranajes y rodamientos.
- Características emulsionantes.
- Protección contra el oxido y la corrosión, especialmente en los componentes de metal amarillo.
- Características antiespumantes.

Elección de un aceite de engranajes y cajas de cambios
Los lubricantes sintéticos son convencionalmente reservados para los equipos sometidos a:

- Temperaturas extremas, altas o bajas.
- Altas cargas frecuentes.
- Largos Intervalos de servicio.

➔ **ACEITES PARA ENGRANJES BASADOS EN PAO.**

CRC LUB OIL PAO 150 (ISO VG 150) * ➔ VI = 137 / PP = -56 °C
CRC LUB OIL PAO 220 (ISO VG 220) * ➔ VI = 140 / PP = -51 °C
CRC LUB OIL PAO 320 (ISO VG 320) * ➔ VI = 142 / PP = -48 °C

Ventajas:

- NSF H1: Lubricante General / contacto ACCIDENTAL con alimentos.
- Aditivos EP.
- Características antiespumantes.
- Antioxidantes.
- Buenas propiedades anticorrosión.
- Seguro con la mayoría de gomas y cauchos.

Lub oil PAO 150 Granel 5L	Ref. 20639
Lub oil PAO 150 Granel 20L	Ref. 20638
Lub oil PAO 220 Granel 5L	Ref. 20641
Lub oil PAO 220 Granel 20L	Ref. 20640
Lub oil PAO 320 Granel 5L	Ref. 20645
Lub oil PAO 320 Granel 20L	Ref. 20644

* Consulte el manual del equipo y especificaciones para seleccionar el grado correcto de viscosidad del lubricante (ISO VG).

ACEITES HIDRÁULICOS

Definición de aceite hidráulico
El aceite hidráulico (fluido / líquido) es un medio por el cual la energía es transferida en maquinaria y equipos hidráulicos.

Demandas en los aceites hidráulicos::

- Viscosidad adecuada (bomba y sellado).
- Alto índice de viscosidad (VI).
- No comprimibles.
- Rápida liberación de aire.
- Baja formación de espuma.
- Buena capacidad térmica.
- Bajo punto de fluidez.
- Control de la corrosión.

La elección de un aceite hidráulico
La hidráulica moderna utiliza bombas más pequeñas y mayores velocidades de transmisión de fuerza, lo que representa:

- Altos caudales y mayores temperaturas.
- Mayores temperaturas = oxidación más rápida.
- Corto tiempo de retención.
- Demandan una rápida separación de agua y aire.

➔ **DIN 51524/T2 PARA FLUIDOS HIDRÁULICOS**

CRC LUB OIL PAO 32 (ISO VG 32) * ➔ VI = 142 / PP = -57 °C
CRC LUB OIL PAO 46 (ISO VG 46) * ➔ VI = 145 / PP = -57 °C
CRC LUB OIL PAO 68 (ISO VG 68) * ➔ VI = 141 / PP = -57 °C

Ventajas:

- NSF H1: Lubricante General / contacto accidental con alimentos.
- Superior capacidad antiespumante.
- Buena eliminación de aire.
- Excelentes propiedades desenmulsionantes de agua.
- Contiene inhibidores de la corrosión.
- Proporciona una lubricación de larga duración.
- Bajo punto de fluidez (-57 °C).

Lub oil PAO 32 Granel 5L	Ref. 20643
Lub oil PAO 32 Granel 20L	Ref. 20642
Lub oil PAO 46 Granel 5L	Ref. 20647
Lub oil PAO 46 Granel 20L	Ref. 20646
Lub oil PAO 68 Granel 5L	Ref. 20649
Lub oil PAO 68 Granel 20L	Ref. 20648

*Consulte el manual del equipo y especificaciones para seleccionar el grado correcto de viscosidad del equipo (ISO VG).

LUBRICACIÓN GENERAL

Demandas en los aceites lubricantes:

- Transferencia de calor. Refrigerante.
- Protección contra el desgaste.
- Protección contra la corrosión.
- Mantener limpios los motores.
- Buenas propiedades de sellado.

¿Cuando utilizar un aceite mineral para la lubricación de maquinaria?

- Funcionamiento de maquinaria en interior.
- Enfocado en lubricación general y protección.
- No hay grandes fluctuaciones de temperatura.
- No hay temperaturas bajas extremas (por debajo de -21 °C).

CRC LUB OIL 32 (ISO VG 32) * ➔ VI = 105 / PP = -21 °C
CRC LUB OIL 46 (ISO VG 46) * ➔ VI = 105 / PP = -21 °C

Ventajas:

- NSF H1: Lubricante general / contacto accidental con alimentos.
- Propiedades antiespumates superiores.
- Buena eliminación de aire.
- Contiene inhibidor de la corrosión.
- Excelentes características desenmulsionantes de agua.

Lub oil 32 Granel 5L	Ref. 20635
Lub oil 32 Granel 20L	Ref. 20634
Lub oil 46 Granel 5L	Ref. 20637
Lub oil 32 Granel 20L	Ref. 20636

* Consulte el manual del equipo y especificaciones para seleccionar el grado correcto de viscosidad del lubricante (ISO VG).

PRODUCTOS ANTICORROSIÓN

Inhibidores Protección Temporal

Almacenaje Interior

Hasta 6 meses

Hasta 2 años

Almacenaje Exterior

Hasta 1 año
Bajo cubierta

Hasta 2 años

Revestimientos Protección permanente

Proección catódica

Recubrimientos / Galvanizados

Imprimaciones

Aspecto galvanizado

Brillo alto

Inoxidable

Altas temperaturas

Barnices

2in1
PRIMER & ZINC TOPCOAT

Tratamiento óxido

Convertidor

Limpiador profesional

Limpiador profesional

CRC 3-36 (SP-300)

Inhibidor de la corrosión temporal. Protección en interior hasta 6 meses.
Inhibidor de la corrosión multifunción con propiedades lubricantes y repelentes de la humedad. Forma una película fina y duradera, casi invisible, protectora contra la oxidación y la humedad. Posee excelentes propiedades de penetración, permitiendo al producto penetrar incluso en los poros y grietas más pequeños. CRC 3-36 protege piezas metálicas contra la corrosión en almacenajes y durante un corto periodo de tiempo.

Aerosol 300 ml	Ref. 10106
Aerosol 500 ml	Ref. 10110
Granel 5L	Ref. 10114
Granel 20L	Ref. 30362
Granel 200L	Ref. 30364

CRC SP 350 II

Inhibidor corrosión larga duracción. Protección interior hasta 2 años. Protección exterior bajo cubierta hasta 1 año.
Aceite protector de alta viscosidad. Forma una película fina protectora, no seca. Protege contra la corrosión y la humedad. Desplaza la humedad y no gotea. Cubre tanto las superficies lisas como los bordes vivos. Para piezas almacenadas en interior o bajo cubierta.

Aerosol 300 ml	Ref. 30406
Granel 5L	Ref. 20294
Granel 20L	Ref. 30407

CRC SP 400 II

Inhibidor de la corrosión en exterior de larga duracción. Protección en exterior hasta 2 años.
Cera protectora contra la corrosión. Proporciona una efectiva protección contra la corrosión en exterior bajo condiciones severas y durante largos periodos de tiempo. La capa cerosa no se vuelve quebradiza y protege contra la corrosión en circunstancias severas, como la humedad y el agua salada. Indicada para protección de piezas que sean transportadas mediante transporte marítimo.

Aerosol 300 ml	Ref. 30400
Granel 5L	Ref. 20324
Granel 20L	Ref. 20327
Granel 200L	Ref. 30402

CRC ZINC

Protección catódica, incluso para piezas galvanizadas dañadas. Revestimiento de zinc con una excelente adhesión a las superficies de metal.

El alto contenido en zinc es sacrificado durante el proceso de corrosión y por lo tanto proporciona una protección galvánica de los metales tratados. La capa seca contiene una mayor cantidad de zinc (98% de pureza), lo que garantiza un efecto de auto-curación cuando el recubrimiento se daña. La película seca es mate y puede pintarse la superficies posteriormente.

Aerosol 400 ml	Ref. 20788
Granel 750 ml	Ref. 30564

CRC ZINC PRIMER

Imprimación anticorrosión de fosfato de Zinc.

Imprimación protectora, base fosfato de Zinc y de secado rápido, para superficies metálicas. Se ha formulado con resinas alquídicas modificadas de fosfato de Zinc y otros pigmentos anticorrosivos. Zinc primer combate el óxido y mejora la resistencia de los acabados finales frente a la corrosión tanto en interior como en exterior.

Aerosol 400 ml	Ref. 10240

CRC GALVA BRITE / ALUZINC

Galvanizado brillo. Alta protección anticorrosiva.

Una capa duradera que forma una barrera compacta de alta protección la cual se oscurece a la vez que la protección que se ofrece en los galvanizados en caliente tradicionales. Galva brite /Aluzinc es usado como retoque estético de piezas galvanizadas clásicas o para conseguir el mismo aspecto que las piezas galvanizadas después de ser reparadas con CRC Zinc.

Aerosol 400 ml	Ref. 10250
Aerosol 500 ml	Ref. 104201005

CRC GALVA SHINE / GALVA BRILLO

Galvanizado superbrillo.

Una capa duradera, con el aspecto brillante de las aleaciones de Zinc modernas que son utilizadas en algunas plantas de galvanizado en caliente. CRC Galva Shine / Galva brillo es usado para retoques de piezas galvanizadas recién fabricadas que necesitan el aspecto estético de alto brillo durante una gran parte de su vida. Secado rápido.

Aerosol 400 ml	Ref. 30714

CRC INOX 200

Recubrimiento antioxidante de acero inoxidable.

Contiene pigmentos metálicos de acero inoxidable. Excelente poder anticorrosivo. Protege la base metálica. No contiene plomo. Buen poder de cubrición. Buena elasticidad. Secado ultrarápido. Aplicaciones: acabado de superficies de acero inoxidable. Retoques de uniones de soldadura, tanques de almacenaje, instalaciones costeras, vallas, acero estructural.

Aerosol 400 ml	Ref. 30739

CRC ALU HITEMP

Revestimiento altas temperaturas.

Protección que resiste temperaturas por encima de 600 °C. Proporciona un acabado de alta dureza, no se quema, descama o cuartea, incluso a altas temperaturas. Resiste grandes cambios de temperatura. Excelente resistencia al agua.

Aerosol 400 ml	Ref. 11074

CRC URETHANE ISOLATION

Barniz de uretano protector para componentes electrónicos.

Recubrimiento de uretano de un solo componente, transparente o rojo. La protección de uretano desplaza el agua y la humedad, actuando como una barrera frente a la humedad. La película seca rápidamente y se adhiere a todo tipo de superficies. Después del curado, la película protectora posee una alta flexibilidad, durabilidad y resiste la abrasión y la contaminación.

Aerosol 300 ml - Transparente	Ref. 10628
Granel 4L - Transparente	Ref. 10630
Aerosol 300 ml - Rojo	Ref. 10639
Branel 4L - Rojo	Ref. 10641

CRC GALVACOLOR

Imprimación de Zinc + color en una sola capa.

Barrera de protección por pasivado de metal. Pigmentación activa. Larga protección anticorrosión. Secado rápido. Colores de identificación RAL oficiales. Test de protección anticorrosión categoría C3 (ISO 12944-2).

Colores disponibles

Aerosol 500 ml - Negro (RAL 9005)	Ref. 20581
Aerosol 500 ml - Azul (RAL 5012)	Ref. 20572
Aerosol 500 ml - Marrón (RAL 8001)	Ref. 20578
Aerosol 500 ml - Verde (RAL 6010)	Ref. 20575
Aerosol 500 ml - Rojo (RAL 3000)	Ref. 20566
Aerosol 500 ml - Plata (RAL 9006)	Ref. 20584
Aerosol 500 ml - Violeta (RAL 4001)	Ref. 20569
Aerosol 500 ml - Blanco (RAL 9010)	Ref. 20587
Aerosol 500 ml - Amarillo (RAL 1004)	Ref. 20563
Aerosol 500 ml - Naranja (RAL 2011)	Ref. 32170

CRC RUST CONVERTER

Convertidor de óxido.

Transforma la capa de óxido en una capa anticorrosiva duradera. Forma una barrera protectora contra la corrosión. Fácil y lista para usar, no es necesario un pintado posterior. Resistencia a altas temperaturas. Producto no corrosivo, no irritante y no nocivo. Forma una capa duradera. Contiene pigmentos de zinc. Producto base agua. Puede usarse en pequeñas y grandes superficies.

Granel 750 ml	Ref. 30067

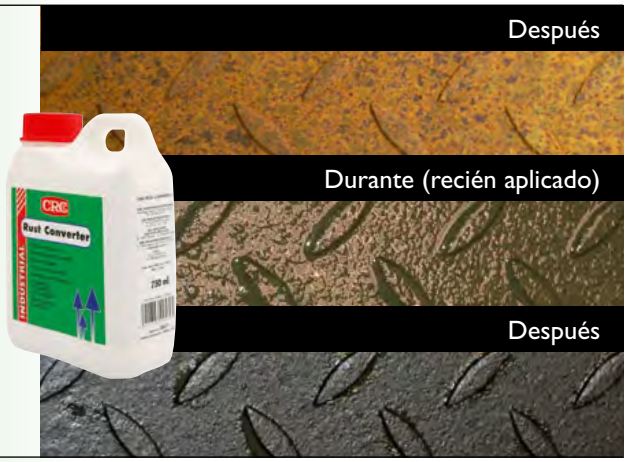

CRC RUST REMOVER

Eliminador de óxido.

CRC Rust Remover es un eliminador de óxido y escamas concentrado. Permite eliminar el óxido de todo tipo de metales. Se puede aumentar su efectividad si el tratamiento se hace por inmersión y/o calentando la disolución.

Bote 250 ml	Ref. 30610
Granel 5L	Ref. 10752
Granel 20L	Ref. 30611

CRC FERROKLEEN PRO

Limpieza profesional de superficies pintadas o sin revestimiento contaminadas con óxido, cal, algas, aceite y alquitrán.

Limpieza de todos los contaminantes y oxidación que se acumulan en las estructuras metálicas. Fórmula en espuma ligera. Base agua, no inflammable. Compuesto de >90% de componentes inorgánicos y componentes orgánicos biodegradables. No clasificado como peligroso para el medio ambiente.

Granel 5 kg	Ref. 30089
Granel 20 kg	Ref. 30199

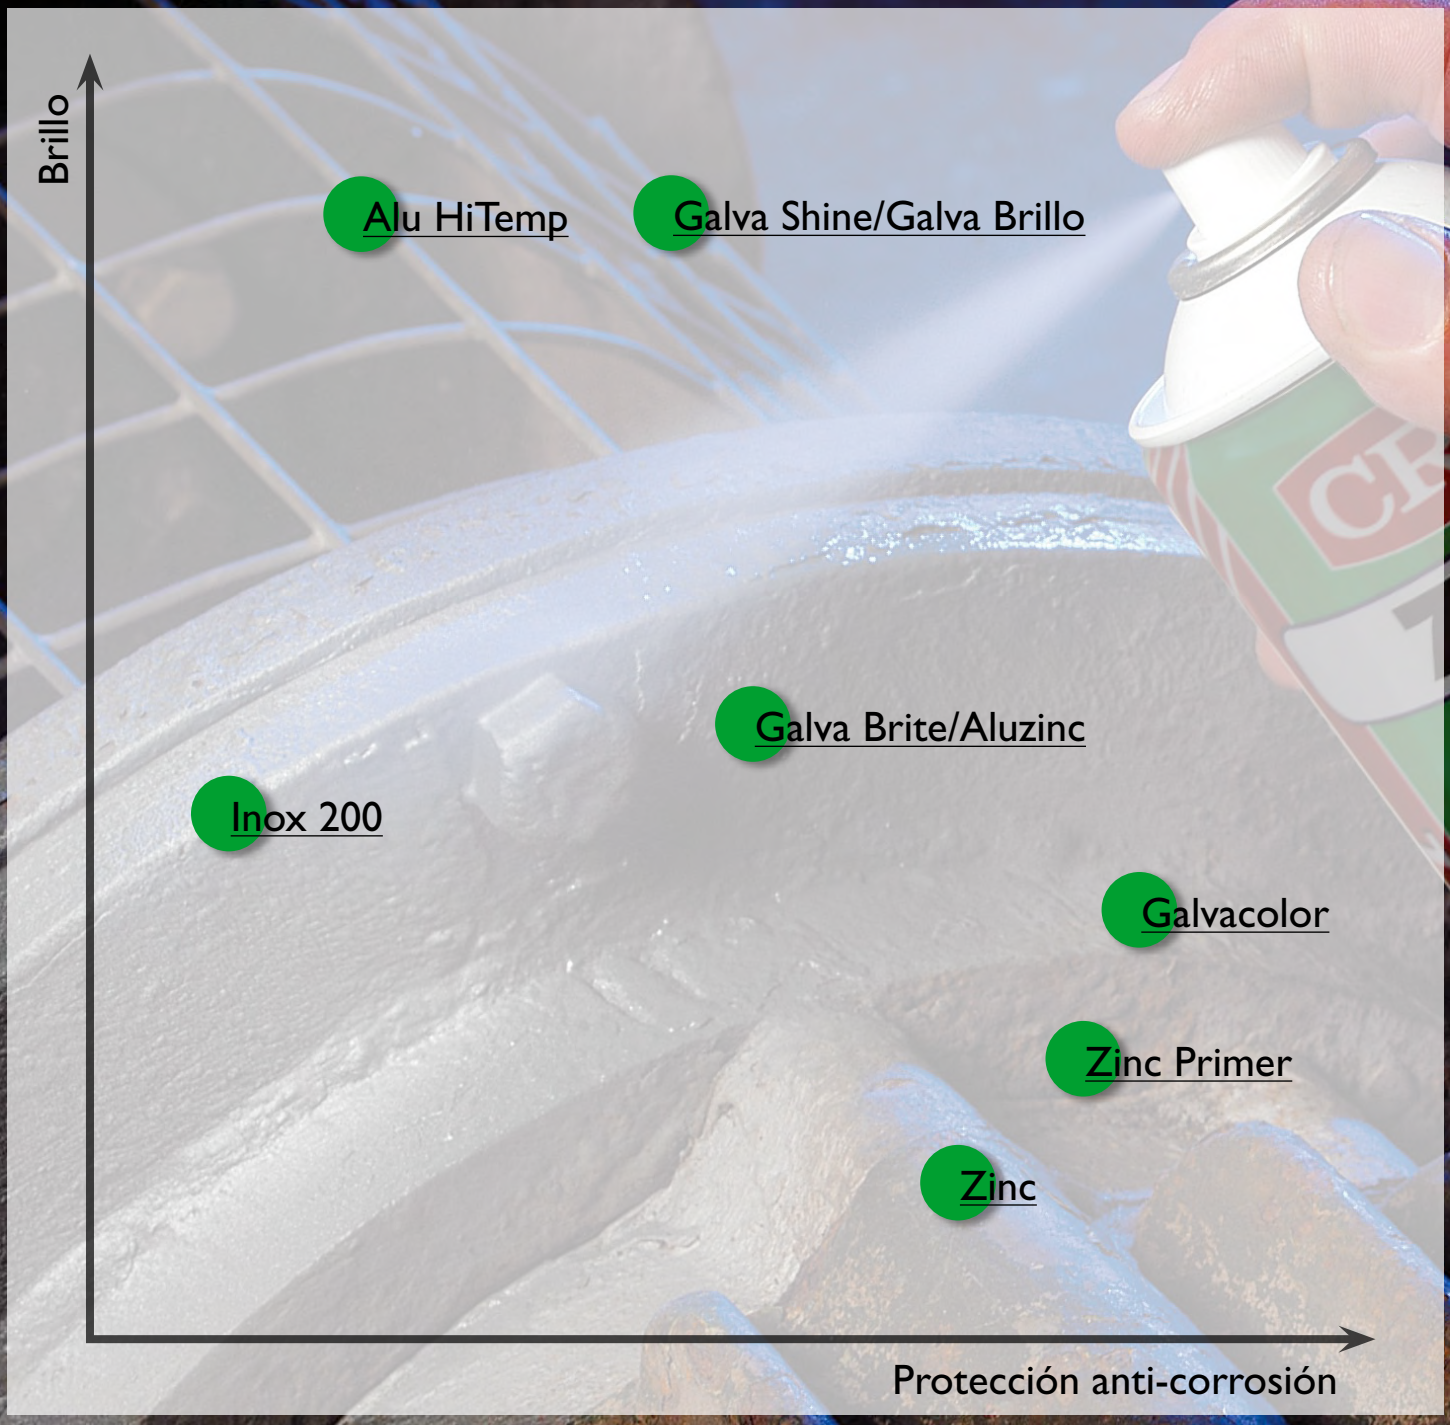
Brillo
Alu HiTemp
Galva Shine/Galva Brillo
Galva Brite/Aluzinc
Inox 200
Galvacolor
Zinc Primer
Zinc
Protección anti-corrosión

Señalización y marcaje

Temporal

Multi posición - 360°

MARKER PAINT

AQUA PAINT MARKER

Marcación en Vertical

VERTICAL MARKER

Permanente

Áreas horizontales

STRIPING PAINT

AQUA STRIPING PAINT

Precisión

MARKER PEN

MARKER BALL

SOLID MARKER

Otros

Pinturas Ral

ACRYL RAL

AQUA RAL

Protección anticorrosión

GALVACOLOR

Accessorios

Marker Paint Caña marcaje

Máquina Striping Paint

CRC MARKER PAINT

Marcaje en todo tipo de posiciones sin descolgar.

CRC Markerpaint es una pintura especialmente formulada para las labores de señalización y marcaje de todo tipo de obras que se realizan al aire libre. Sus pigmentos, de una alta fluorescencia y la formulación única de este producto le hace mantener la misma fluorescencia en fondos claros y en fondos oscuros (asfalto, tierra, etc...) incluso bajo condiciones ambientales severas (humedad, frío…). Secado rápido. No nocivo. Válvula 360° para ser aplicado en todo tipo de posiciones. Tapón protector.

Colores disponibles

Aerosol 500 ml - Negro	Ref. 10164	Aerosol 500 ml - Rojo Fluor.	Ref. 10155
Aerosol 500 ml - Azul Fluor.	Ref. 10160	Aerosol 500 ml - Violeta Fluor	Ref. 10167
Aerosol 500 ml - Fucsia Fluor.	Ref. 10163	Aerosol 500 ml - Amarillo Fluor	Ref. 10158
Aerosol 500 ml - Verde Fluor.	Ref. 10157	Aerosol 500 ml - Blanco	Ref. 10162
Aerosol 500 ml - Naranja Fluor.	Ref. 10165	Aerosol 500 ml - Amarillo	Ref. 10154

CRC AQUA PAINT MARKER

Pintura de marcaje ecológica base agua.

CRC Aqua Paint Marker es una pintura especialmente formulada para las labores de señalización y marcaje de todo tipo de obras que se realizan al aire libre o en interior. Sus pigmentos, de una alta fluorescencia y la formulación única de este producto le hace mantener la misma fluorescencia en fondos claros y en fondos oscuros (asfalto, tierra, etc...), incluso bajo condiciones ambientales severas (humedad, frío,...). La fómula especial asegura una buena fluorescencia en fondos claros y oscuros. Pintura ecológica. Bajo olor para ser usada en espacios cerrados. Seguro con plásticos, incluso poliestileno. Válvula 360° para ser aplicado en todo tipo de posiciones. Tapón protector.

Colores disponibles

Aerosol 500 ml - Azul Fluor.	Ref. 30013	Aerosol 500 ml - Rojo Fluor.	Ref. 30009
Aerosol 500 ml - Verde Fluor.	Ref. 30012	Aerosol 500 ml - Amarillo Fluor	Ref. 30010
Aerosol 500 ml - Naranja Fluor.	Ref. 30011	Aerosol 500 ml - Blanco	Ref. 30014

CRC VERTICAL MARKER

Pintura para trazado y señalización vertical

Marcaje y señalización en túneles, obras públicas, minería, obra civil, etc.... No descuelga en superficies verticales. Con difusor especial para trazado fino. Con válvula 360° para marcaje en todas las posiciones. No nociva.

Colores disponibles

Aerosol 500 ml - Negro	Ref. 11714	Aerosol 500 ml - Naranja Fluor.	Ref. 11716
Aerosol 500 ml - Azul Fluor.	Ref. 11711	Aerosol 500 ml - Rojo Fluor.	Ref. 11705
Aerosol 500 ml - Fucsia Fluor.	Ref. 11713	Aerosol 500 ml - Amarillo Fluor.	Ref. 11709
Aerosol 500 ml - Verde Fluor.	Ref. 11707	Aerosol 500 ml - Blanco	Ref. 11712

CRC STRIPING PAINT

Pintura especial para el trazado de líneas.

CRC Striping Paint es una pintura especialmente desarrollada para el marcaje de líneas tanto en interior como en exterior. Ventajas: Alta resistencia al rozamiento y a la abrasión. Secado rápido. Puede utilizarse manualmente o con máquina.

Colores disponibles

Aerosol 500 ml - Negro	Ref. 11673
Aerosol 500 ml - Azul	Ref. 11676
Aerosol 500 ml - Verde	Ref. 11677
Aerosol 500 ml - Rojo	Ref. 11675
Aerosol 500 ml - Blanco	Ref. 11668
Aerosol 500 ml - Amarillo	Ref. 11671

CRC AQUA STRIPING PAINT

Marcador de líneas base agua.

Pintura de marcaje de líneas permanente respetuosa con el medio ambiente, base agua. Alta resistencia contra la abrasión. Aplicación precisa. Ideal para aplicación en interior por su bajo olor.

Colores disponibles

Aerosol 500 ml - Negro	Ref. 31900
Aerosol 500 ml - Azul	Ref. 31903
Aerosol 500 ml - Verde	Ref. 31904
Aerosol 500 ml - Rojo	Ref. 31902
Aerosol 500 ml - Blanco	Ref. 31899
Aerosol 500 ml - Amarillo	Ref. 31901

CRC MARKER PEN

Marcadores de pintura para usar en múltiples superficies.

Excelente cubrición gracias al uso de tecnología de corrección de fluido. Puede usarse en madera, metal, goma, vidrio, textil, papel, esmalte, plástico, cartón, azulejos,… Aplicación limpia y fácil. No contiene Tolueno. Resistencia a Temperatura: 200 °C.

Colores disponibles

Pen - Negro	Ref. 20365
Pen - Azul	Ref. 20369
Pen - Marrón	Ref. 30210
Pen - Oro	Ref. 20375
Pen - Verde	Ref. 20380
Pen - Naranja	Ref. 20384
Pen - Rojo	Ref. 20388
Pen - Plata	Ref. 20392
Pen - Violeta	Ref. 30211
Pen - Blanco	Ref. 20395
Pen - Amarillo	Ref. 20400

CRC MARKER BALL

Pintura indeleble. Solo para uso industrial.

Punta con bola de acero. Para todo tipo de superficies. Funciona en superficies húmedas, aceitosas, grasas y oxidadas. Resistente a los rayos UVA. Excelente resistencia al agua. Funciona en un amplio rango de temperatura. Resistencia a Temperatura: 200 °C.

Colores disponibles

Tube - Negro	Ref. 30159
Tube - Azul	Ref. 30163
Tube - Verde	Ref. 30162
Tube - Rojo	Ref. 30161
Tube - Blanco	Ref. 30158
Tube - Amarillo	Ref. 30160

CRC SOLID MARKER

Marcador sólido, que permite un marcaje permanente en todas las superficies y condiciones

Ideal para usar en superficies rugosas. Funciona en superficies húmedas, aceitosas, grasas y oxidadas. Resistente a los rayos UVA. Excelente resistencia al agua. Funciona en un amplio rango de temperatura. Resistencia a Temperatura: 100 °C.

Colores disponibles

Stick - Blanco	Ref. 30156
Stick - Amarillo	Ref. 30157

CRC ACRYL RAL

Pintura acrílica.

Secado rápido. Excelente flexibilidad. Una vez que la pintura ha polimerizado, posse alta resistencia a los rayos UV. Buena adhesión en metal, madera, vidrio, plásticos repintables, hormigón, piedra. No contiene metales pesados. Alto poder de cubrición. Larga duración y brillo intenso. Disponible en una amplia gama de colores: 50 referencias ral + Anticalóricas + Fluorescentes + Metalizados.

Aerosol 400 ml

CRC AQUA RAL

Pintura acrílicca con un uso optimizado del agua como disolvente, respetuosa con el medio ambiente.

Pintura de secado rápido y con buena flexibilidad. Alta resistencia a los UV. Buena adhesión en piedra, hormigón, madera, vidrio, metal y plásticos repintables. Alto poder de cubrición No contine metales mesados. Larga duración y brillo intenso. Disponible en varios colores RAL. Ideal para ser aplicada en interior por su bajo olor. Segura con componentes orgánicos y plásticos sensibles.

Aerosol 400 ml

CRC GALVACOLOR

Imprimación de Zinc + color en una sola capa.

Barrera de protección por pasivado de metal. Pigmentación activa. Larga protección anticorrosión. Secado rápido. Colores de identificación RAL oficiales. Test de protección anticorrosión categoría C3 (ISO 12944-2). Revestimiento anticorrosión con color.

Colores disponibles

Aerosol 500 ml - Negro (RAL 9005)	Ref. 20581
Aerosol 500 ml - Azul (RAL 5012)	Ref. 20572
Aerosol 500 ml - Marrón (RAL 8001)	Ref. 20578
Aerosol 500 ml - Verde (RAL 6010)	Ref. 20575
Aerosol 500 ml - Rojo (RAL 3000)	Ref. 20566
Aerosol 500 ml - Plata (RAL 9006)	Ref. 20584
Aerosol 500 ml - Violeta (RAL 4001)	Ref. 20569
Aerosol 500 ml - Blanco (RAL 9010)	Ref. 20587
Aerosol 500 ml - Amarillo (RAL 1004)	Ref. 20563
Aerosol 500 ml - Naranja (RAL 2011)	Ref. 32170

PRODUCTOS SOLDADURA

Antiproyecciones

No inflamable

ANTI SPATTER

Base disolvente

EASY WELD

Base agua

ECO BIO WELD

Pasta

ANTI SPATTER PASTE

Limpiadores

Pasta decapante soldadura

INOX WELD KLEEN

Líquidos penetrantes(NDT)

Limpiador

CRICK 110

Penetrante

CRICK 120

Revelador

CRICK 130

LOS PRODUCTOS ANTISOLDADURA DE CRC aseguran una fácil eliminación de proyecciones de soldadura de superficies de metal y protege de las proyecciones la zona alrededor de la soldadura. Previene la obstrucción de la boquilla de los equipos de soldadura automáticos y semiautomáticos, facilitando un flujo contínuo del material de soldadura. Antiproyecciones base disolvente, no inflamable.

CRC Anti Spatter

Antiproyecciones base disolvente no inflamable.

Aerosol 400 ml	Ref. 11052
Granel 5L	Ref. 11055
Granel 20L	Ref. 30733

CRC Easy Weld

Antiproyecciones de soldadura ecológico. No nocivo.

Aerosol 400 ml	Ref. 30737

CRC ECO Bio Weld

Antiproyecciones de soldadura base agua no inflamable, ideal para una galvanización posterior Fácilmente biodegradable de acuerdo a OECD 301B: 68% (Granel, 74%).

Aerosol 500 ml	Ref. 31913
Granel 5L	Ref. 10742
Granel 20L	Ref. 30606

CRC Anti Spatter Paste

Pasta antiproyecciones de soldadura para la protección de la antorcha de soldadura. Previene la adherencia del material de soldar en la antorcha.

Lata 500 ml	Ref. 10747

CRC INOX WELD KLEEN

Decapante de soldadura.

CRC Inox Weld Kleen es un gel decapante que devuelve las características originales de acero inoxidable después de la soldadura o tratamiento de calor. Desengrasante, limpiador, decapante para acero inoxidable, níquel y aluminio. No gotea en vertical. No tóxico.

Granel 2 Kg	Ref. 30379

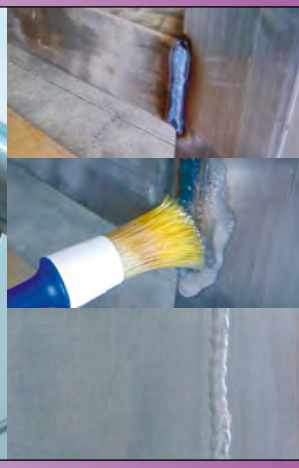

El sistema de CRC Crick detecta de manera rápida y segura, pequeñas fisuras o fallos en las uniones de soldadura sin un equipo caro o test destructivos con líquidos penetrantes (NDT - Non-destructive testing)

CRC CRICK 110
Detector de grietas. Limpiador.
Limpiador de secado rápido que elimina todo tipo de suciedad de la superficie a inspeccionar. Sirve de preparación de la superficie antes de la inspección con líquido penetrante y para eliminar el resto de CRICK 120.

Aerosol 500 ml	Ref. 30723

CRC CRICK 120
Detector de grietas - penetrante.
Líquido penetrante lavable de color rojo, para ensayo no destructivo en superficies metálicas. El líquido penetrante puede penetrar en las pequeñas fisuras en un plazo de 10 a 20 minutos. El exceso de penetrante debe eliminarse antes de utilizar el revelador.

Aerosol 500 ml	Ref. 30205

CRC CRICK 130
Detector de grietas - revelador
Magnifica y hace visibles los restos de CRICK 120 después de aplicar el producto revelador durante 7 minutos. La limpieza de la zona inspeccionada puede hacerse con CRICK 110.

Aerosol 500 ml	Ref. 20790

Instrucciones de uso



1. Limpieza de superficie
La superficie a controlar debe estar limpia, desengrasada y seca. Toda la suciedad como el óxido, aceite, grasa, pintura... que pueden disimular las imperfecciones debe eliminarse. Acabar la limpieza pulverizando generosamente con ***CRC Crick 110.*** Si es posible, pasar un paño absorbente y dejar secar completamente.



2. Penetrante
Agitar el bote de ***CRC Crick 120*** antes de usar. Aplicar el líquido penetrante formando una película fina y uniforme sobre la superficie, mojando todas las zonas a controlar. Dejar penetrar durante 10 a 20 minutos.



3. Eliminación de exceso de líquido penetrante
Eliminar el exceso de líquido penetrante pasando un paño sin hilas por la superficie. Aplicar CRC Crick 110 o agua (CRC Crick 120 se puede eliminar con agua) hasta que se hayan eliminado todos los restos del liquido coloreado. Se debe tener cuidado de eliminar solo el penetrante que se encuentra en exceso sobre la superficie. Secar bien.



4. Revelado
Agitar bien el bote de ***CRC Crick 130***antes de usar. Desde una distancia de aproximadamente 20 cm., aplicar una capa de revelador fina y homogénea. Evitar cualquier exceso de revelador para evitar la disimulación de las fisuras más finas. Dejar actuar durante al menos 7 minutos hasta que se visualicen las imperfecciones.

5. Inspección visual de defectos• Detecta fisuras de 20 µm!
En función del tiempo de revelado, los defectos aparecen como manchas o líneas rojas sobre un fondo blanco. La velocidad de su aparición, la forma y las dimensiones pueden informarnos sobre la naturaleza de los defectos. En caso necesario, se vuelve a limpiar la superficie controlada y se protege contra la corrosión con uno de los productos anticorrosión de CRC.

ADHESIVOS

Fijación

Temporal

Permanente

Sellado

Roscas

Bridas

Unión

Cianoacrilato

Secado rápido

Adhesivos de contacto

Secado rápido

Gran fuerza

CRC SOFT LOCK

Fijador temporal.

Adhesivo anaeróbico de color azul y fuerza media. CRC Soft Lock es usado para prevenir el aflojado de uniones metálicas roscadas (M5 hasta M16). Fijador temporal para tornillos, tuercas y pernos, con posibilidad de desmontaje posterior con herramientas convencionales.

Envase 50 ml Ref. 30696

CRC EXTRA LOCK

Fijador permanente /retenedor.

Adhesivo anaeróbico de color verde de alta pureza usado para uniones metálicas roscadas permanentes (M5 hasta M16). Fijador permanente para tornillos, tuercas y pernos donde no se admite ningún desplazamiento o aflojamiento. Retenedor de rodamientos y ejes.

Envase 50 ml Ref. 30697

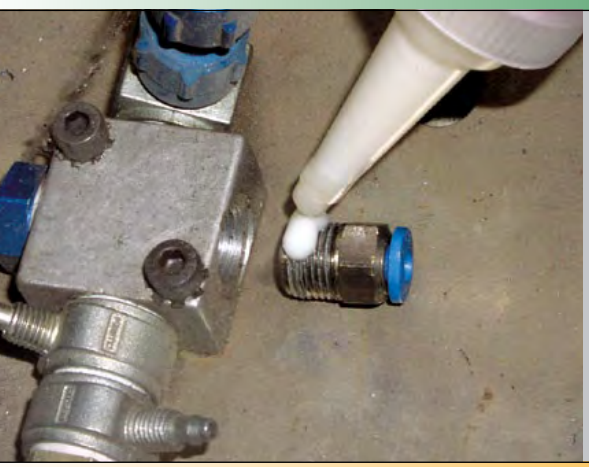

CRC EASY SEAL

Sellador de uniones roscadas de metal.

Adhesivo anaeróbico de color blanco de baja fuerza usado para sellar uniones en instalaciones hidráulicas o neumáticas, así como uniones roscadas en trabajos de fontanería. Largo período para el ajuste de las piezas a sellar. Recomendado para usar hasta conesiones de 3" BSP.

Envase 50 ml Ref. 30698

CRC RIGID SEAL

Formador de juntas rígidas.

Formador de juntas anaeróbico de color naranja para superficies mecanizadas hechas de metal, donde no hay grandes diferencias de dilatación. Para sellar bridas mecanizadas de dos superficies del mismo material con mínimas tolerancias.

Envase 50 ml Ref. 30699

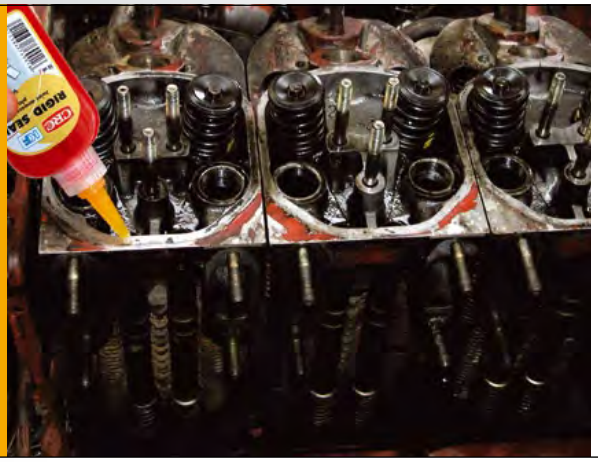

CRC QUICK FIX

Cianoacrilato.

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato transparente con un excelente tiempo de posicionamiento y una alta fuerza de unión. Para unir todo tipo de materiales en uniones no estructurales.

Tubo en Blister 3 g	Ref. 30710
Envase 20 g	Ref. 30709

CRC FAST STICK

Adhesivo multiuso de secado rápido.

Se aplica el adhesivo en una sola cara de las dos superficies a pegar. Esperar a que evapore el disolvente (de 30 a 60 segundos). Fast Stick permite recolocar la pieza a pegar si ésta no se ha pegado correctamente. Difusor de abanico: permite regular la dirección de salida. Para materiales porosos: papel, cartón, tejido, espumas,...

Aerosol 500 ml	Ref. 30383

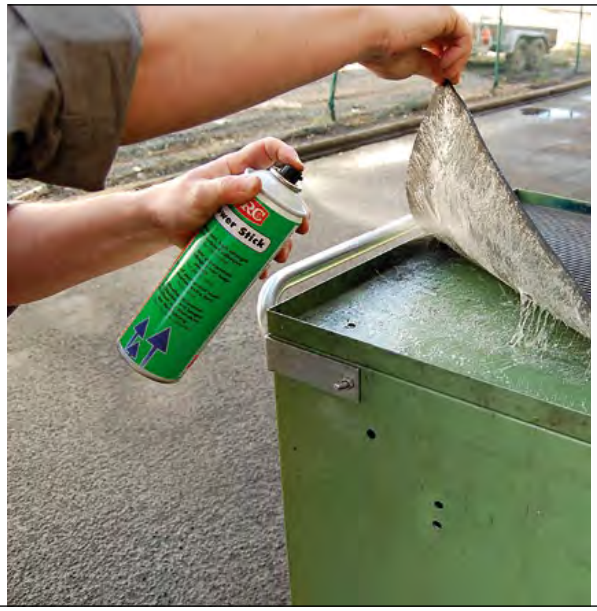

CRC POWER STICK

Adhesivo multiuso permanente de gran fueza.

No contiene Metileno Clorado o otros disolventes clorados. Se aplica el adhesivo en las 2 caras de las superficies a pegar. Se esperar a que evapore el disolvente (de 2 a 10 minutos). Power Stick ofrece un gran poder de pegado. Difusor de abanico: Permite regular la dirección de salida.

Aerosol 500 ml	Ref. 30454

CRC 2-26

Lubricante dieléctrico.

CRC 2-26 es un lubricante multiuso que previene los fallos eléctricos y electrónicos debido a la penetración de agua, humedad, condensación o corrosión. Desplaza el agua, limpia, elimina fugas, lubrica y protege. Seguro con plásticos y metales.

Aerosol 200 ml	Ref. 30345
Aerosol 400 ml	Ref. 10084
Granel 5L	Ref. 10089
Granel 20L	Ref. 10093
Granel 200L	Ref. 30350

CRC BELT GRIP

Antideslizante de correas no dentadas y bandas transportadoras.

Producto a base de polímeros sintéticos. CRC Belt grip aumenta el poder de transmisión entre la correa y la polea. Mejora la tracción y siempre permite que trabaje la correa incluso con falta de tensión.

Aerosol 400 ml	Ref. 20787

CRC PEEL OFF

Barniz protector.

Color rojo. CRC Peel Off forma una capa flexible protectora fácil de eliminar. La película fina no porosa y homogénea protege las piezas contra la humedad, corrosión y otras influencias climáticas. Ideal para protección intermedia durante el transporte o periodos de inactividad. Puede ser usado también para proteger cabinas de pitura. La película se puede eliminar fácil y rápidamente simplemente despegando (sin el uso de disolventes).

Aerosol 500 ml	Ref. 20240
Granel 5L	Ref. 20491

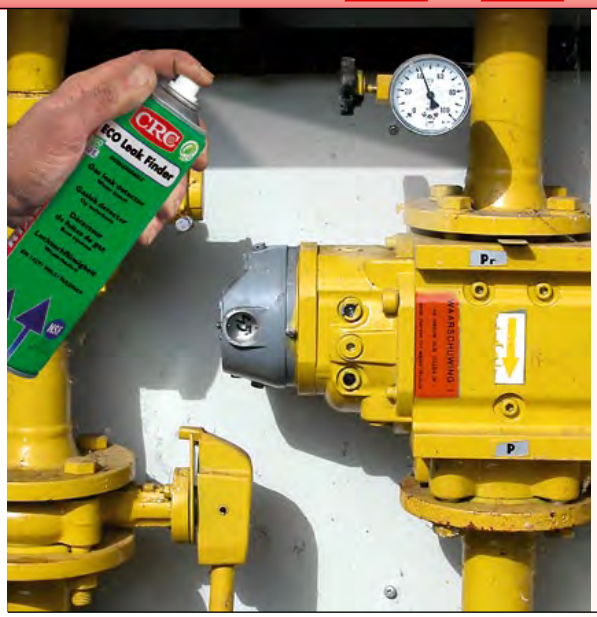

CRC ECO LEAK FINDER

Permite la detección de fugas en conducciones e instalaciones de gases.
Detector de fugas de gases base agua. Cumple los requisitos de EN 14291 y DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) con número de registro NG-5170AS0069. CRC Leak Finder detecta fugas de gas en tuberías a presión y equipos de presión. Al localizar la fuga de gas, forma burbujas altamente visibles. Biodegradable según OECD 301B: 31%.

Aerosol 500 ml	Ref. 10732
Granel 5L	Ref. 30058

CRC MINUS 50

Enfriador no inflamable inerte.
Enfriador fuerte, seco, inerte y no inflamable, hasta -50 °C para el mantenimiento eléctrico y electrónico. CRC Minus 50 y puede usarse para el mantenimiento, detector térmicode averías y reparaciones en el campo eléctrico y electrónico. Enfriador de ejes para el montaje de uniones no roscadas.

Aerosol 200 ml	Ref. 30720

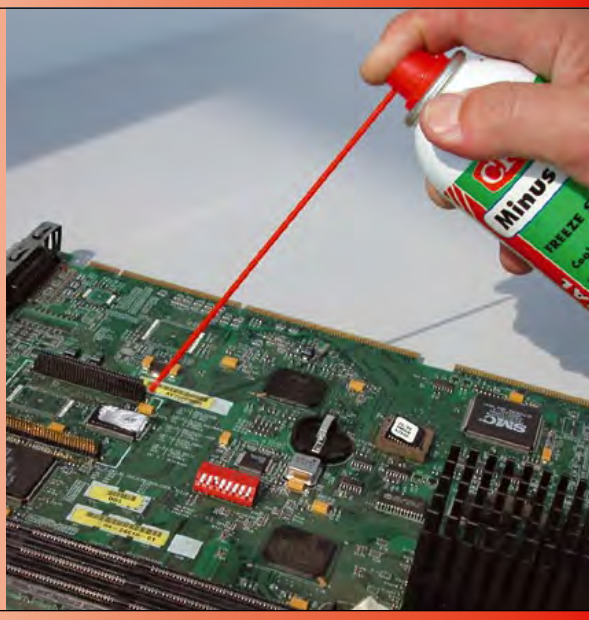

CRC ROM 300

Protección para pantógrafos base agua.
Película protectora base agua semi-permanente que previene la formación de hielo y la acumulación de nieve en los pantógrafos. Instrucciones: Aplicar en la superficie a tratar. Dejar secar completamente antes de la operación.

Granel 5L	Ref. 30056

CRC HAND SPRAYER

Pulverizador manual recargable. La presión se genera al pulverizar. Hand Sprayer se puede usar para todos los productos en granel de CRC excepto los limpiadores.

Pulverizador 500 ml	Ref. 32168

CRC PUMP SPRAYER

Pulverizador rellenable. La presión de pulverización se genera por un sistema manual de bombeo. La presión disponible en el envase permite una pulverización contínua. Compatible para la mayoría de los productos CRC en granel.

Pulverizador 1L	Ref. 30463

CRC REFILLABLE CAN

Aerosol rellenable. Envase metálico, reutilizable, presurizable con aire que ofrece una alta presión de pulverización. Se llega a una presión de 8 bares llenándolo con un compresor standard. Los difusores que se suministran con el envase permiten tener diferentes tipos de pulverización con un mismo envase. Existe también un Kit de Accesorios que contiene válvulas y difusores.

Aerosol rellenable	Ref. 30663
Estación recarga de gas	Ref. 32239
Kit de repuestos	Ref. 30667

ACCESORIOS PARA CRC HANDCLEANER

Dosificador para el envase de 2,5 Lt.. Soporte metálico para el envase de 2,5 Lt. El dosificador facilita la aplicación evitando los vertidos y la contaminación del exterior del bote por contacto con manos sucias.

Soporte 2,5L Handcleaners	Ref. 10871
Dispensador 2,5L Handcleaners	Ref. 10902

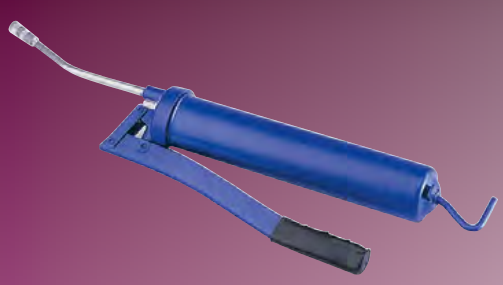

CRC GREASE GUN

Pistola de engrase para cartuchos de 400 gr. de todo tipo de grasas.

Pistola engrase	Ref. 30669